


# УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДВО 160Х

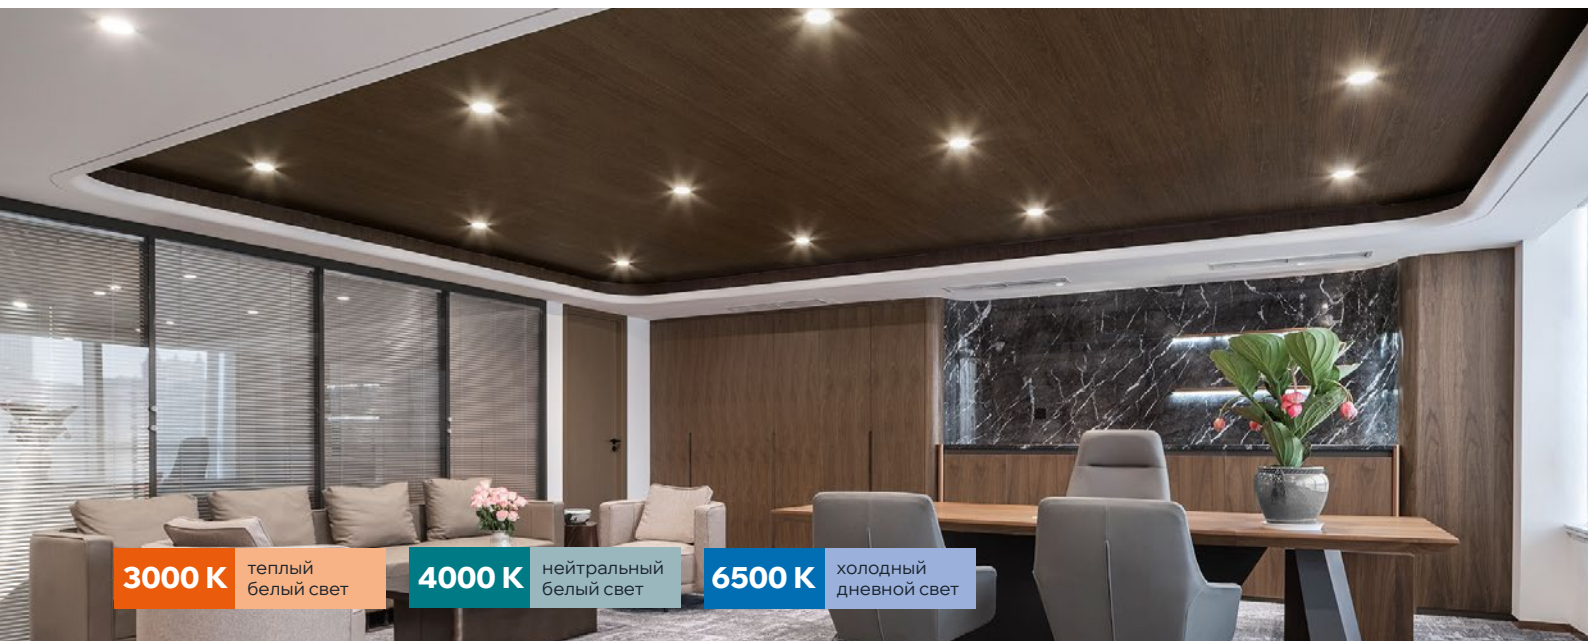

**3000 К**

теплый  
белый свет

**4000 К**

нейтральный  
белый свет

**6500 К**

холодный  
дневной свет



**30 000 часов**  
службы



**Гарантия**  
2 года



**Экономия**  
электроэнергии



**Отсутствие**  
пульсации



**Гальваническая**  
развязка

Предназначены для освещения жилых и коммерческих помещений. Отличаются компактным размером и равномерной засветкой без слепящего эффекта.



- Рассеиватель с защитой от пожелтения
- Алюминиевый корпус для эффективного отвода тепла
- Надежный драйвер с гальванической развязкой: защита от перепадов напряжения и долгий срок службы
- II класс электробезопасности
- Широкий диапазон рабочих напряжений без потери яркости



Наименование	Мощность Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размер, мм	Монтажный диаметр, мм	Артикул
ДВО 1601 LED	7	3000	420	Ø 118×20	Ø 105	LDV00-1601-1-7-K01
ДВО 1602 LED	7	4000	420	Ø 118×20	Ø 105	LDV00-1602-1-7-K02
ДВО 1605 LED	12	4000	840	Ø 168×20	Ø 150	LDV00-1605-1-12-K02
ДВО 1606 LED	12	6500	840	Ø 168×20	Ø 150	LDV00-1606-1-12-6500-K01
ДВО 1607 LED	18	4000	1260	Ø 220×23	Ø 200	LDV00-1607-1-18-K01
ДВО 1608 LED	18	6500	1260	Ø 220×23	Ø 200	LDV00-1608-1-18-6500-K01
ДВО 1609 LED	24	4000	1920	Ø 295×25	Ø 280	LDV00-1609-1-24-4000-K01
ДВО 1610 LED	24	6500	1920	Ø 295×25	Ø 280	LDV00-1610-1-24-6500-K01