

Пылевлагозащищенный светильник серии OBL-LED

| Код продукта | Тип светильника | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цвет. темп., К | Цвет | Ø, мм | В, мм |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|-------|---------|-------|
| OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED | Аналог НПБ 1301 | 7 | 520 | 4000 | белый | 174 | 68 |
| OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED | Аналог НПБ 1301 | 7 | 520 | 6500 | белый | 174 | 68 |
| OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED | Аналог НПБ 1101 | 12 | 900 | 4000 | белый | 218 | 83 |
| OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED | Аналог НПБ 1101 | 12 | 900 | 6500 | белый | 218 | 83 |
| OBL-O1-7-4K-WH-IP65-LED | Аналог НПБ 1401 | 7 | 520 | 4000 | белый | 200x120 | 60 |
| OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV | Аналог НПБ 1301 | 7 | 520 | 4000 | белый | 174 | 68 |
| OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV | Аналог НПБ 1101 | 12 | 900 | 4000 | белый | 218 | 83 |

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники (степень защиты IP65) серии OBL-LED торговой марки Онлайн могут быть использованы для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Класс защиты от поражения электрическим током II. Светильники выпускаются в исполнении УХЛ. Категория размещения I по ГОСТ 15150-69 (диапазон рабочих температур от -40 до +40°C).

Светильники серии OBL-LED-SNRV оборудованы встроенным оптико-акустическим датчиком, см. таблицу. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник OBL-LED.
Установочный комплект.
Паспорт изделия.

Таблица параметров оптико-акустического датчика

| Оптический порог активации | Акустический порог активации | Время работы после активации |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ~15 люкс | ~55–60 дБ | 180 секунд |

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- Степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65 может быть достигнута при использовании кабеля диаметром от 4 до 6 мм.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Обесточьте сетевую кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,5 до 0,75 мм², в комплект не входит).
- Произведите разборку светильника. Открутите фиксирующие шурупы (1). Снимите плафон (2).
- Наметьте место будущей установки светильника и просверлите два отверстия.
- Протяните сетевой кабель через гермоввод (3) как показано на схеме.
- Закрепите светильник на поверхности при помощи двух шурупов (4) из установочного комплекта. Зафиксируйте провод зажимом (5) (входит в комплект).
- Подключите провода к зажимной клеммной колодке (6).
- Убедитесь, что сетевая кабель плотно соприкасается с уплотнительным кольцом.

- Установите плафон (2) на корпус светильника, затем затяните фиксирующие шурупы (1). Убедитесь в герметичности конструкции.

Эксплуатация светильников OBL-LED-SNRV с оптико-акустическим датчиком.

Светильник оборудован встроенным оптико-акустическим датчиком, который реагирует на уровень освещенности помещения и уровень шума (наличие звуков), управляя включением и выключением светового прибора. Светильник включается в полной темноте при наличии шума.

Датчик обладает оптическим порогом активации ~15 люкс. Акустический порог активации ~55-60 дБ. Время работы светильника после активации 180 секунд.

Внимание! Данные параметры предустановлены и не регулируются.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -25 до +50 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии насового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ




Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Каскад», 141607, Московская область, г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавототранс, д. 4/1, стр. 2.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

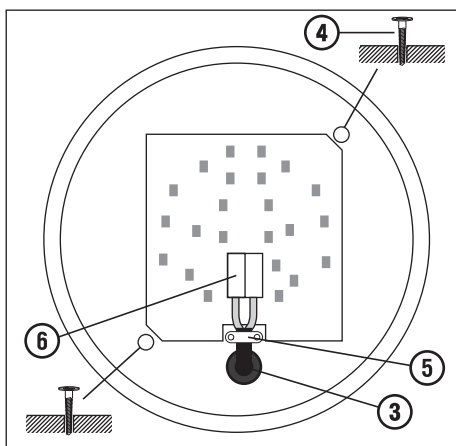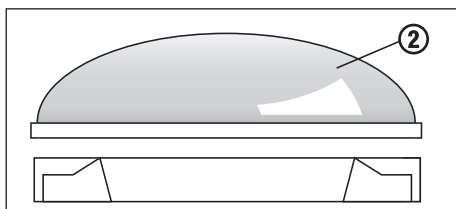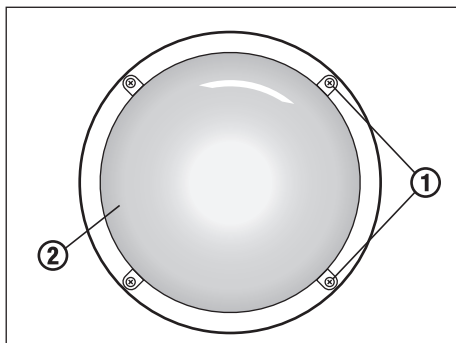

| Код продукта | Дата изготовления (нанесена на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|--|--------------|----------------|
| | | | |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.