


Система защиты IP44

Комплект SIP

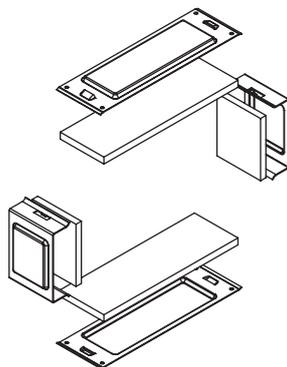

Назначение

- позволяет осуществлять дополнительную степень защиты IP44 в местах соединения перфорированных лотков.

Характеристики

- толщина стали – 1 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- температура эксплуатации и монтажа уплотнителей EPDM от –30 до +85 °С.

Комплект поставки

- 2 металлические защитные боковые пластины;
- 2 металлические защитные пластины основания;
- 4 уплотнителя EPDM.

| Высота, мм | Ширина В, мм | Вес, кг | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 |
|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 50 | 50 | 0,087 | SIP00505 | SIP00505HDZL | SIP00505HDZL |
| | 100 | 0,133 | SIP00510 | SIP00510HDZL | SIP00510HDZL |
| | 150 | 0,165 | SIP00515 | SIP00515HDZL | SIP00515HDZL |
| | 200 | 0,198 | SIP00520 | SIP00520HDZL | SIP00520HDZL |
| | 300 | 0,257 | SIP00530 | SIP00530HDZL | SIP00530HDZL |
| | 400 | 0,455 | SIP00540 | SIP00540HDZL | SIP00540HDZL |
| | 500 | 0,535 | SIP00550 | SIP00550HDZL | SIP00550HDZL |
| 80 | 600 | 0,66 | SIP00560 | SIP00560HDZL | SIP00560HDZL |
| | 80 | 0,156 | SIP00808 | SIP00808HDZL | SIP00808HDZL |
| | 100 | 0,168 | SIP00810 | SIP00810HDZL | SIP00810HDZL |
| | 150 | 0,2 | SIP00815 | SIP00815HDZL | SIP00815HDZL |
| | 200 | 0,233 | SIP00820 | SIP00820HDZL | SIP00820HDZL |
| | 300 | 0,292 | SIP00830 | SIP00830HDZL | SIP00830HDZL |
| | 400 | 0,49 | SIP00840 | SIP00840HDZL | SIP00840HDZL |
| 100 | 500 | 0,57 | SIP00850 | SIP00850HDZL | SIP00850HDZL |
| | 600 | 0,695 | SIP00860 | SIP00860HDZL | SIP00860HDZL |
| | 100 | 0,1668 | SIP01010 | SIP01010HDZL | SIP01010HDZL |
| | 150 | 0,1988 | SIP01015 | SIP01015HDZL | SIP01015HDZL |
| | 200 | 0,2318 | SIP01020 | SIP01020HDZL | SIP01020HDZL |
| | 300 | 0,2908 | SIP01030 | SIP01030HDZL | SIP01030HDZL |
| | 400 | 0,4888 | SIP01040 | SIP01040HDZL | SIP01040HDZL |
| 500 | 0,5688 | SIP01050 | SIP01050HDZL | SIP01050HDZL | |
| 600 | 0,6938 | SIP01060 | SIP01060HDZL | SIP01060HDZL | |

Клейкая лента для IP44 на борт лотка



Назначение

- для проклейки стыка между лотком и крышкой и получения степени защиты перфорированного лотка IP44 (с крышкой и защитными пластинами металлическими и пластиковыми).

Характеристики

- толщина ленты – 2 мм;
- температура эксплуатации и монтажа от –30 до +85 °С.

| Ширина, мм | Толщина, мм | В упаковке, м | Вес, кг/м | Код |
|------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| 30 | 2 | 10 | 0,08 | 37558 |