

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Navigator

Сигнальный прибор серии ZOM-01

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочтайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнальный прибор серии ZOM-01 предназначен для светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения. Прибор работает в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В (допустимый диапазон входного напряжения 220–240 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Прибор выполнен в соответствии с требованиями ФАП и ICAO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ZOM-01-7-E27
Материал	поликарбонат
Цвет рассеивателя	красный
Мощность светодиодной лампы, Вт (в комплекте)	7
Максимальная мощность лампы, Вт	60
Напряжение, В	220–240
Номинальная частота тока, Гц	50/60
Номинальная сила тока, А	0,06
Тип патрона	E27
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP65
Диапазон рабочих температур	-40...+50 °C
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Тип огня	низкой интенсивности типа А и Б
Тип излучения	постоянный красный
Сила света максимальная, кд	38
Сила света в направлении +10°, кд	32
Вес, кг	0,9
Размеры, мм	Ø121x195
Посадочный размер на трубу, мм	28
Посадочный размер на профиль, мм	25x25
Срок службы, ч	50 000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Сигнальный прибор – 1 шт.

Лампа светодиодная – 1 шт.

Монтажный комплект – 1 шт.


Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

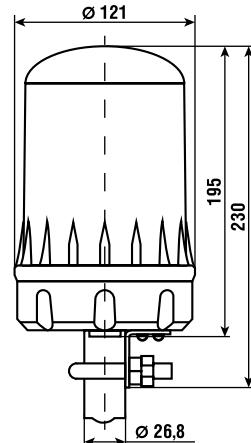

- При повреждении корпуса и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность изделия, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания пыли и влаги.
- В случае обнаружения неисправности прибора, во избежание поражения электрическим током, необходимо сразу отключить электропитание и обратиться к квалифицированному электрику для выяснения причин выхода светильника из строя и замены на исправный прибор.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Обесточьте сетевой кабель (двухжильный кабель с сечением от 0,75 до 1,5 мм², в комплект не входит).
- Произведите разборку прибора, открутив рассеиватель.
- Протяните кабель через гермоввод, установленный в корпусе прибора.
- Зачистите контакты сетевого кабеля и подключите к клеммной колодке.
- Убедитесь, что гермоввод правильно установлен, чтобы сохранялась защита IP65.
- Установите рассеиватель и зафиксируйте его, повернув против часовой стрелки.
- Установите монтажную пластину на дно корпуса прибора, зафиксируйте винты (в комплекте).
- Закрепите прибор на трубе и зафиксируйте с помощью монтажной пластины и скобы (в комплекте).




Рисунок 1.

При необходимости приборы можно подключить в линию (Рис. 1), для чего в корпусе предусмотрено второе отверстие.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Хранение светильников должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 60 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Каскад», 141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клиновтранс, д. 4/1, стр. 2.

Код продукта	Дата изготовления (нанесена на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.