



SON-T

SON-T 70W/220 E27 1CT/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	15000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	19000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28000 h
Описание системы	External Ignitor (E)
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	99 %
LSF 6000 h Rated	99 %
LSF 8000 h Rated	99 %
LSF 12000 h Rated	97 %
LSF 16000 h Rated	92 %
LSF 20000 h Rated	84 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 К]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	6000 lm
Координата цветности X (ном.)	540
Координата цветности Y (ном.)	413
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	84 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-

Спад светового потока 2000 ч.	89 %
LLMF 4000 h Rated	86 %
Спад светового потока 5000 ч.	85 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %
LLMF 16000 h Rated	81 %
LLMF 20000 h Rated	80 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	0.50

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	70.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	0.98 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	1800 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	180 s
Время пуска (макс.)	5 s
Напряжение (макс.)	105 V
Напряжение (мин.)	75 V
Напряжение (ном.)	90 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	5 min

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Информация о цоколе	на [-]

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	16 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	77 kWh

Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	350 °C
Температура цоколя (макс.)	200 °C


Данные об изделии

Полный код продукта	871150019267715
Название продукта для заказа	SON-T 70W/220 E27 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8711500192677
Код заказа	19267715
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928152800035
Вес нетто (шт.)	0.050 kg
ILCOS Code	ST-70-H/E-E27

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров

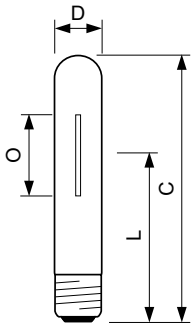

SON-T 70W/220 E27

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Фотометрические данные

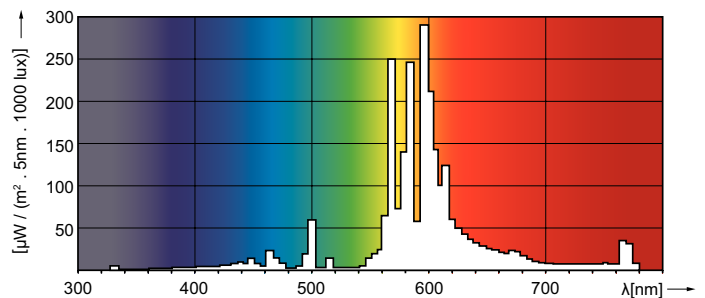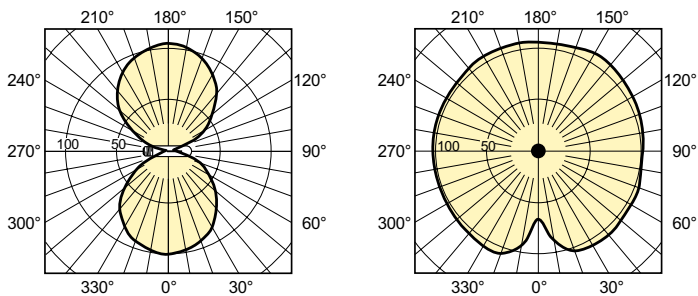

SON-T

Срок службы

