


# RJ-12 (6P4C)




(/catalog/img/rozetki/sb6-1a.jpg)

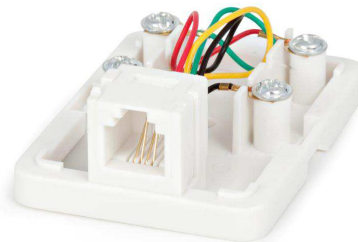

(/catalog/img/rozetki/sb6-1b.jpg)



(/catalog/img/rozetki/sb6-1c.jpg)



(/catalog/img/rozetki/sb6-1d.jpg)


## **SB-1-6P4C-C2-WH**

Розетка телефонная RJ-12(6P4C), одинарная, внешняя, белая

Схема розетки (/img/15\_230316.jpg)




(/catalog/img/rozetki/sb6-2a.jpg)



(/catalog/img/rozetki/sb6-2b.jpg)



(/catalog/img/rozetki/sb6-2c.jpg)



(/catalog/img/rozetki/sb6-2d.jpg)

### **SB-2-6P4C-C2-WH**

Розетка телефонная RJ-12(6P4C), двойная, внешняя, белая

Схема розетки (/img/16\_230316.jpg)

Таблицы совместимости (/support/tablitsy-sovmestimosti/rozetki-kabel/)

Соответствие стандартам

Характеристики и материалы

- Соответствует TIA/EIA TSB-40
- Соответствует ISO/IEC generic cabling standard 11801
- Соответствует CENELEC generic cabling standard EN50173

#### Материалы

- Корпус: ABS UL 94V-0
- IDC: PC UL94V-0
- PCB: FR-4 1,6 мм толщиной, 2 слоя

#### Электрические характеристики

- В соответствии с UL 1863
- Сила тока: 1,5 А максимум
- Ном. рабочее напряжение: 48 В
- Контактное сопротивление: 20 мОм
- Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 60 Гц/1мин

#### Информация для заказа

Партномер	Описание
<b>SB-1-6P4C-C2-WH</b>	Розетка телефонная RJ-12(6P4C), одинарная, внешняя, белая
<b>SB-2-6P4C-C2-WH</b>	Розетка телефонная RJ-12(6P4C), двойная, внешняя, белая