

Химический анкер EASF




на основе эпокси-акрилатной смолы

- ✓ Устойчив к любым химическим воздействиям
- ✓ БЕЗ СТИРОЛА
- ✓ Срок службы от 50 до 100 лет



Сейсмоустойчивость

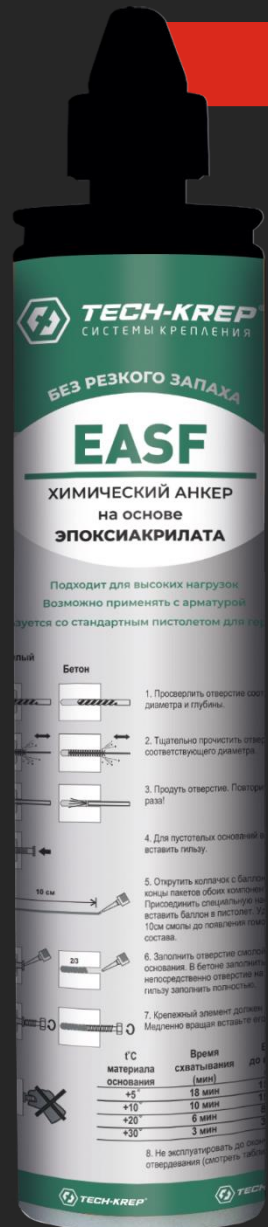

**ПОДХОДИТ ДЛЯ
ВЫСОКИХ НАГРУЗОК**



**ОПТИМАЛЬНО
ДЛЯ АРМАТУРЫ**



**БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА**




**ПОДХОДИТ ДЛЯ
СУХИХ И ВЛАЖНЫХ
ОТВЕРСТИЙ**

ПОДХОДИТ ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ПИСТОЛЕТА ПОД ГЕРМЕТИК


Области применения:



- Крепление арматуры



- Строительные конструкции (балконы, колонны)
- Лестниц, эскалаторов, кронштейнов, дверных и оконных коробок и т. д.



- Крепление складского оборудования (подъемники, стеллажи)
- Защитные барьеры, системы трубопроводов, системы вентиляции



- Рекламных конструкций (баннеры, вывески, информационные щитки)



- Также может быть использован для заполнения трещин, которые образуются в результате сверления
- Применение в качестве ремонтного и связующего состава для ж/б конструкций