

Вентиляторные модули и панели

НОВИНКА

1

Вентиляторные панели серии ПВ

Потолочные вентиляторные панели серии ПВ тм ИТК предназначены для использования в настенных и напольных шкафах серий LINEA W и LINEA N для организации принудительного охлаждения и вентиляции установленного пассивного и активного оборудования и вывода из шкафа горячего воздуха.



Параметры				
Артикул RAL 7035 (серый)	FM35-21M	FM35-31M	FM35-22M	FM35-32M
Артикул RAL 9005 (черный)	FM05-21M	FM05-31M	FM05-22M	FM05-32M
Количество вентиляторов, шт.	2	3	2	3
Номинальное рабочее напряжение, В	230			
Частота тока, Гц	50			
Номинальный ток, А	0,15	0,24	0,15	0,24
Потребляемая мощность, Вт	30	45	30	45
Частота вращения вентиляторов, об/мин	2800			
Производительность, м³/ч (CFM)	310 (170)	465 (255)	310 (170)	465 (255)
Наличие выключателя со световой индикацией	+			
Управление работой ПВ	нет		да (термостат тип NO)	
Диапазон регулировки температуры, °С	-		От 0 до 60	
Разность температур переключения, °С	-		9 – 11	
Срок службы, циклов В-О термостата	-		> 100 000	
Уровень шума, дБ(А)	50	54	50	54
Степень защиты	IP 20			
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ 4.2			
Минимальный срок службы, ч	50 000			
Подключение к сети электропитания	разъем С14 10А/250В			
Масса изделия, кг	1,9	2,3	2,0	2,4
Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм	45x480x188	45x480x188	78x480x188	78x480x188
Размеры в упаковке (ВхШхГ), мм	50x485x195			


Особенности конструкции

Вентиляторные панели серии ПВ устанавливаются в крыше шкафа на специально предусмотренное посадочное место, не занимая при этом полезной высоты 19" монтажных профилей.

Панели комплектуются выключателем со светоиндикацией, имеют два или три вентиляторных модуля и в зависимости от модели могут оснащаться термостатом. Диапазон регулировки температуры термостата от 0 до 60 °С.

Подача рабочего напряжения на вентиляторную панель осуществляется через встроенный разъем питания С14 10 А / 250 В.

Внимание! Кабель электропитания для подключения к сети в комплект поставки не входит.

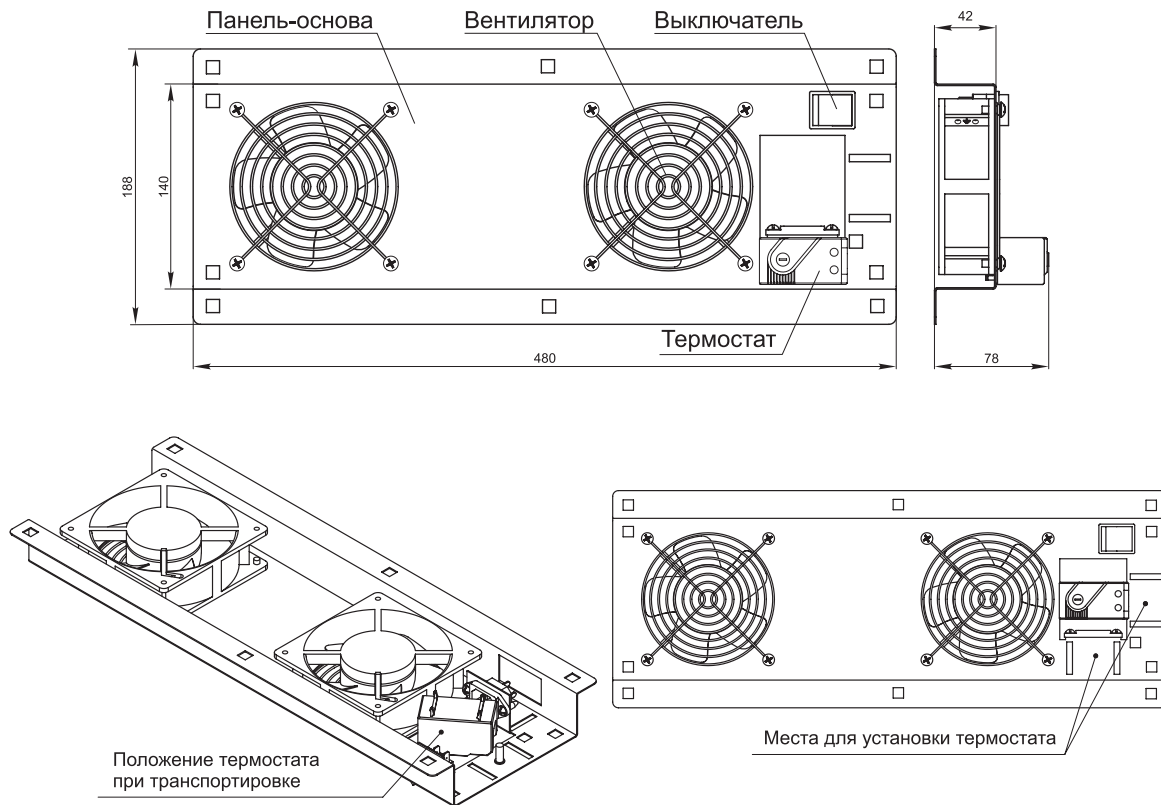

Комплектация

Наименование	Кол-во
Панель вентиляторная серии ПВ	1 шт.
Комплект крепления в шкафу	1 компл.
Паспорт	1 экз.

Ассортимент и совместимость

Наименование	Максимальное кол-во ПВ, устанавливаемых в шкаф, шт					Артикул, цвет серый RAL 7035	Артикул, цвет черный RAL 9005
	LINEA W		LINEA N				
	600x450	600x600	600x600	600x800, 800x800	600x1000		
Вентиляторная панель с выключ. 2 модуля	1	2	2	3	4	FM35-21M	FM05-21M
Вентиляторная панель с выключ. 3 модуля	1	2	2	3	4	FM35-31M	FM05-31M
Вентиляторная панель с выключ. и термостатом 2 модуля	1	2	2	3	4	FM35-22M	FM05-22M
Вентиляторная панель с выключ. и термостатом 3 модуля	1	2	2	3	4	FM35-32M	FM05-32M