


## Ответвитель Т-образный DL

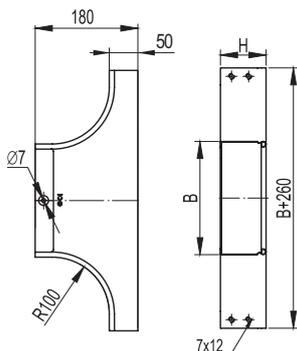

### Назначение

- организация как Т-образного, так и Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости, либо Т-образного ответвления вниз в вертикальной плоскости при условии монтажа без крышки.

### Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,61	36233K	36233KHDZ	36233KZL
	100	0,57	36235K	36235KHDZ	36235KZL
	150	0,63	36236K	36236KHDZ	36236KZL
	200	0,67	36237K	36237KHDZ	36237KZL
	300	0,79	36238K	36238KHDZ	36238KZL
	400	0,92	36239K	36239KHDZ	36239KZL
	500	1,05	36240K	36240KHDZ	36240KZL
80	600	1,15	36241K	36241KHDZ	36241KZL
	80	0,73	36249K	36249KHDZ	36249KZL
	100	0,77	36250K	36250KHDZ	36250KZL
	150	0,82	36251K	36251KHDZ	36251KZL
	200	0,87	36252K	36252KHDZ	36252KZL
	300	0,97	36253K	36253KHDZ	36253KZL
	400	1,10	36254K	36254KHDZ	36254KZL
100	500	1,20	36255K	36255KHDZ	36255KZL
	600	1,35	36256K	36256KHDZ	36256KZL
	100	0,84	36263K	36263KHDZ	36263KZL
	150	0,90	36264K	36264KHDZ	36264KZL
	200	0,97	36265K	36265KHDZ	36265KZL
	300	1,07	36266K	36266KHDZ	36266KZL
	400	1,20	36267K	36267KHDZ	36267KZL
	500	1,31	36268K	36268KHDZ	36268KZL
	600	1,43	36269K	36269KHDZ	36269KZL

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1