

Соединительная накладка IGB для основания лотка



Назначение


- соединение лотков.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм	Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
	400	IGB40C	IGB40
50	450	IGB45C	IGB45
80	500	IGB50C	IGB50
100	600	IGB60C	IGB60

Соединительная накладка IGC для крышек лотка

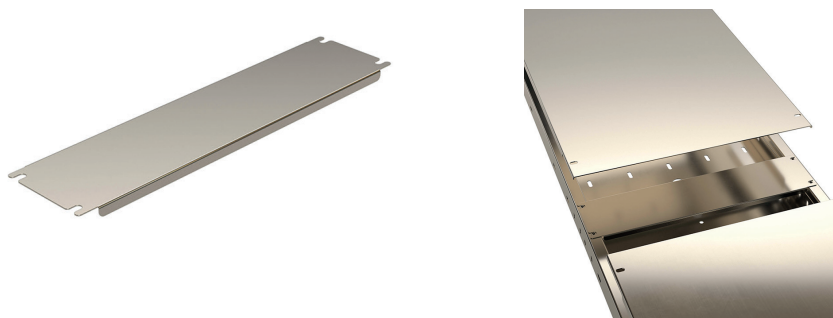

Назначение

- соединение неровно отрезанных крышек лотков;
- увеличение жесткости крышек лотков.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота, мм	Ширина, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
	400	IGC40C	IGC40
50	450	IGC45C	IGC45
80	500	IGC50C	IGC50
100	600	IGC60C	IGC60

Держатель крышки



Назначение

- крепление крышки лотков в случае отсутствия заклепок.

Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности

- местом установки держателя является стык крышек;
- необходимо использовать минимум два держателя на одну крышку прямого элемента;
- в случае необходимости возможна установка чаще.

Высота H, мм	Код, исп. 3	Код, исп. 6
50	ISKH100C	ISKH100
80		
100		