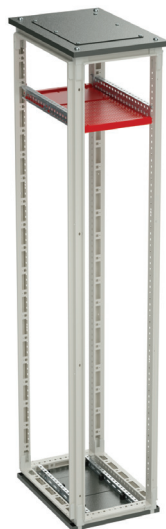
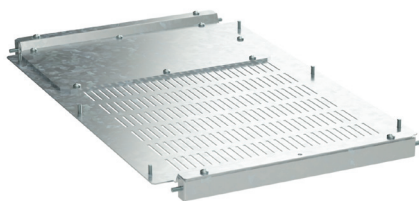


**Разделитель горизонтальный шинный для комплекта отходящих линий одностороннего обслуживания**

**Назначение:**

- организация секционирования.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 1,5 мм.

**Отличительные особенности:**

- имеет перфорацию для эффективного отвода тепла;
- для установки разделителя требуется комплект реек R5PD\*;
- проходное шинное отверстие может быть закрыто заглушкой.

**Комплект поставки:**

- разделитель, проходная заглушка, монтажные аксессуары.

Глубина шкафа, мм	Ширина шкафа, мм	Код
600	400	R5SBBFS600
	600	R5SBBFS606
800	400	R5SBBFS800
	600	R5SBBFS806

**Разделитель горизонтальный шинный для комплекта отходящих линий двухстороннего обслуживания**

**Назначение:**

- организация секционирования.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 1,5 мм.

**Отличительные особенности:**

- имеет перфорацию для эффективного отвода тепла;
- для установки разделителя требуется комплект реек R5PD\*;
- для компенсации промежутка и организации проходного шинного отверстия необходима обязательная установка компенсационной платы R5D6.

**Комплект поставки:**

- 2 разделителя, монтажные аксессуары.

Глубина 2-го шкафа, мм	Ширина шкафа, мм	Код
600	600	R5SBBFD66
	800	R5SBBFD86
800	600	R5SBBFD68
	800	R5SBBFD88

**Компенсационная плата шинного разделителя R5SBBF\***

**Назначение:**

- организация секционирования.

**Материал:**

- оцинкованная сталь 1,5 мм.

**Отличительные особенности:**

- плата состоит из двух частей и является выдвигающей;
- имеет преперфорацию для организации проходного шинного отверстия.

**Комплект поставки:**

- стационарная и подвижная части платы, монтажные аксессуары.

Ширина шкафа, мм	Код
600	R5D66
800	R5D68