


## Аксессуары универсальные для металлических жестких труб

Аксессуары для стальных жестких труб обладают целым рядом преимуществ, основным из которых, несомненно, является запатентованная технология быстрой фиксации с высоким уровнем защиты от пыли и влаги. Благодаря системе быстрой фиксации время монтажа значительно сокращается, а сам процесс упрощается. Отсутствие необходимости в нанесении резьбы, использовании сварки или специального инструмента совместно с легкостью установки делают монтаж стальных труб невероятно простым и удобным.

Аксессуары изготавливаются в следующих исполнениях: исп. 7 – нержавеющая сталь AISI 303, исп. 8 – никелированная латунь и являются оптимальным решением для жестких условий эксплуатации на промышленных предприятиях.

### Муфта соединительная "труба-труба"

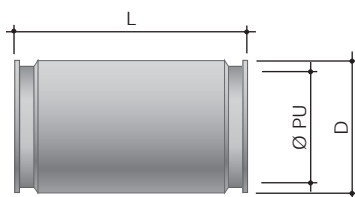

#### Назначение

- герметичное соединение жестких стальных труб одного диаметра.

#### Характеристики


- исп. 7 – нержавеющая сталь AISI 303;
- исп. 8 – никелированная латунь;
- степень защиты – IP66/IP67.

#### Особенности

- самозажимной механизм, обеспечивающий степень защиты – IP66/IP67.

Ø, мм	Размеры аксессуара, мм				Упаковка, шт.	Код, исп. 7	Код, исп. 8
	Ø PU	L	D				
16	15	58	23	1	6110-16X	6110-16N	
20	19	58	27	1	6110-20X	6110-20N	
25	24	58	32	1	6110-25X	6110-25N	
32	31	63	39	1	6110-32X	6110-32N	
40	38	80	50	1	6110-40X	6110-40	
50	48	80	60	1	6110-50X	6110-50	
63	61	84	75	1	-	6110-63N	

### Муфта "труба-коробка" IP66/IP67

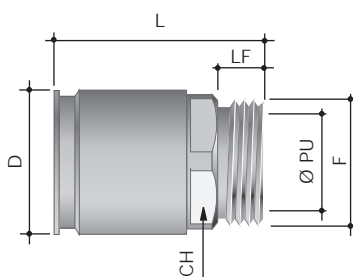

#### Назначение

- герметичное соединение жестких стальных труб с корпусами ответвительных коробок, шкафов и щитков.

#### Характеристики

- исп. 7 – нержавеющая сталь AISI 303;
- исп. 8 – никелированная латунь;
- степень защиты – IP66/IP67;
- метрическая резьба.

#### Особенности

- самозажимной механизм, обеспечивающий степень защиты – IP66/IP67.

#### Комплектация

- позицию необходимо дополнительно укомплектовать гайкой и уплотнительной прокладкой (стр. 1.36–1.37).

Ø, мм	Размеры аксессуара, мм						Упаковка, шт.	Код, исп. 7	Код, исп. 8
	F	Ø PU	CH	LF	D	L			
16	M16×1,5	12,7	20	10	26	41	1	6111-16X	6111-A16N
20	M20×1,5	16,0	24	10	27	41	1	6111-20X	6111-A20N
25	M25×1,5	21,0	29	10	32	41	1	6111-25X	6111-A25N
32	M32×1,5	27,5	37	12	39	46	1	6111-32X	6111-A32N
40	M40×1,5	35,0	46	14	50	57	1	6111-40X	6111-A40
50	M50×1,5	45,0	55	14	60	57	1	6111-50X	6111-A50
63	M63×1,5	55,0	75	14	75	68	1	-	6111-A63N