


Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке

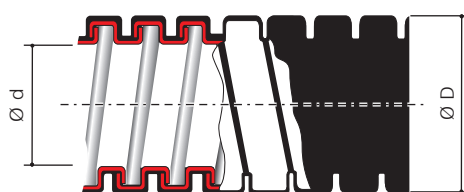

Усиленный замок

Назначение

• прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Особенности

- стойкость к распространению горения;
- наличие сертификата пожарной безопасности;
- гибкость;
- уникальная конструкция замка, обеспечивающая цельность рукава при допустимых изгибах;
- высокие механические показатели на разрыв и сжатие;
- высокая химическая стойкость к маслам и смазкам;
- герметичный монтаж во влажных и запыленных помещениях.

Характеристики

Технические условия	ТУ 4833-051-47022248-2016
Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23	3431
Степень защиты	IP44/IP66/IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
	IP44 без уплотнительной муфты
	IP66/IP67 с уплотнительной муфтой 66BTP
Температура монтажа и эксплуатации, °C	от -45 до +70
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °C)	свыше 1250 Н на 5 см* для труб с номинальным диаметром менее 26 мм
	свыше 750 Н на 5 см* для труб с номинальным диаметром более 35 мм
Разрывная прочность	не менее 500 Н для труб с номинальным диаметром менее 15 мм
	не менее 1000 Н для труб с номинальным диаметром более 20 мм
Ударная прочность при -45 °C	более 1 Дж
Категория горения	ПВ-0 по ГОСТ 28779
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствуют ГОСТ Р 53313
Цвет	серый, черный

* Деформация при заявленном усилии сжатия – не более 25 ± 5 % от начального диаметра

Ø номинальный, мм	Ø внутренний, мм	Ø внешний, мм	Минимальный радиус изгиба, мм	В бухте, м	Тип замка	Код			
						без протяжки		с протяжкой	
						серый	черный	серый	черный
10	10,0	14,0	30	50	усиленный	6071R-010	6071R-010N	6071R-010P	6071R-010NP
				100		-	-	6071R-010100P	6071R-010N100P
12	12,0	16,0	35	50	усиленный	6071R-012	6071R-012N	6071R-012P	6071R-012NP
				100		-	-	6071R-015100P	6071R-012N100P
15	15,5	19,5	40	50	усиленный	6071R-015	6071R-015N	6071R-015P	6071R-015NP
				100		-	-	6071R-015100P	-
20	20,5	25,5	60	50	усиленный	6071R-020	6071R-020N	6071R-020P	6071R-020NP
				100		-	-	6071R-020100P	6071R-020N100P
26	26,5	31,5	80	25	усиленный	6071R-027	6071R-027N	6071R-027P	6071R-027NP
35	35,0	41,0	120	25	усиленный	6071R-035	6071R-035N	6071R-035P	6071R-035NP
40	40,0	46,0	150	25	усиленный	6071R-040	6071R-040N	6071R-040P	6071R-040NP
50	50,5	57,0	200	25	усиленный	6071R-050	6071R-050N	6071R-050P	6071R-050NP