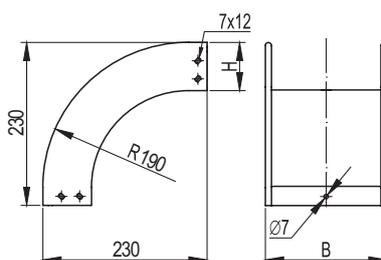


Угол вертикальный внешний CD 90

**Назначение**

- организация поворота трассы вниз на 90°.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,55	36780K	36780KHDZ	36780KZL
	100	0,65	36782K	36782KHDZ	36782KZL
	150	0,73	36783K	36783KHDZ	36783KZL
	200	0,58	36784K	36784KHDZ	36784KZL
	300	0,99	36785K	36785KHDZ	36785KZL
	400	1,20	36786K	36786KHDZ	36786KZL
	500	1,37	36787K	36787KHDZ	36787KZL
80	600	1,54	36788K	36788KHDZ	36788KZL
	80	0,78	36801K	36801KHDZ	36801KZL
	100	0,81	36802K	36802KHDZ	36802KZL
	150	0,87	36803K	36803KHDZ	36803KZL
	200	0,96	36804K	36804KHDZ	36804KZL
	300	1,12	36805K	36805KHDZ	36805KZL
	400	1,28	36806K	36806KHDZ	36806KZL
100	500	1,44	36807K	36807KHDZ	36807KZL
	600	1,56	36808K	36808KHDZ	36808KZL
	100	0,87	36821K	36821KHDZ	36821KZL
	150	0,94	36822K	36822KHDZ	36822KZL
	200	1,02	36823K	36823KHDZ	36823KZL
	300	1,16	36824K	36824KHDZ	36824KZL
	400	1,28	36825K	36825KHDZ	36825KZL
100	500	1,42	36826K	36826KHDZ	36826KZL
	600	1,55	36827K	36827KHDZ	36827KZL

Крышка на угол вертикальный внешний CD 90

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,15	38240**	38240HDZ**	38240ZL**
80	0,35	38241	38241HDZ	38241ZL
100	0,4	38242	38242HDZ	38242ZL
150	0,55	38243	38243HDZ	38243ZL
200	0,7	38244	38244HDZ	38244ZL
300	1	38245	38245HDZ	38245ZL
400	1,2	38246	38246HDZ	38246ZL
500	1,4	38247	38247HDZ	38247ZL
600	1,6	38248	38248HDZ	38248ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек