


ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ ДЛЯ КРУГЛОГО КАБЕЛЯ

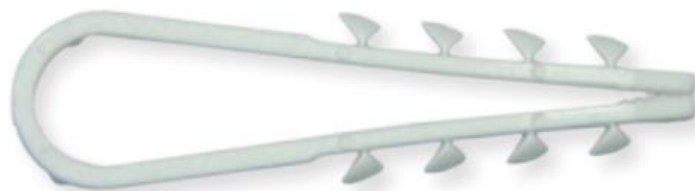

Диаметр обхвата (мм)	Диаметр сверла (мм)	Минимальная глубина сверления (мм)
5-10	6	35
11-18	6	40
19-25	6	45

Описание

Предназначен для крепления кабелей (проводов), пучков кабелей (проводов), металлорукава и гофроорукава к бетону и сплошному кирпичу. Обеспечивает легкость и быстроту монтажа и надежность крепления. Позволяет исключить из процесса монтажных работ дюбеля и шурупы.

Порядок монтажа

1. Высверливается отверстие диаметром 6 мм.
2. Кабель охватывается дюбель-хомутом.
3. Дюбель-хомут от руки вставляется в отверстие до упора.

Дюбель-хомут изготавливается из полиамида (нейлона) и пригоден для использования как внутри, так и вне помещения.