


Гирлянда «нить» 11,5 метра (100 светодиодов)

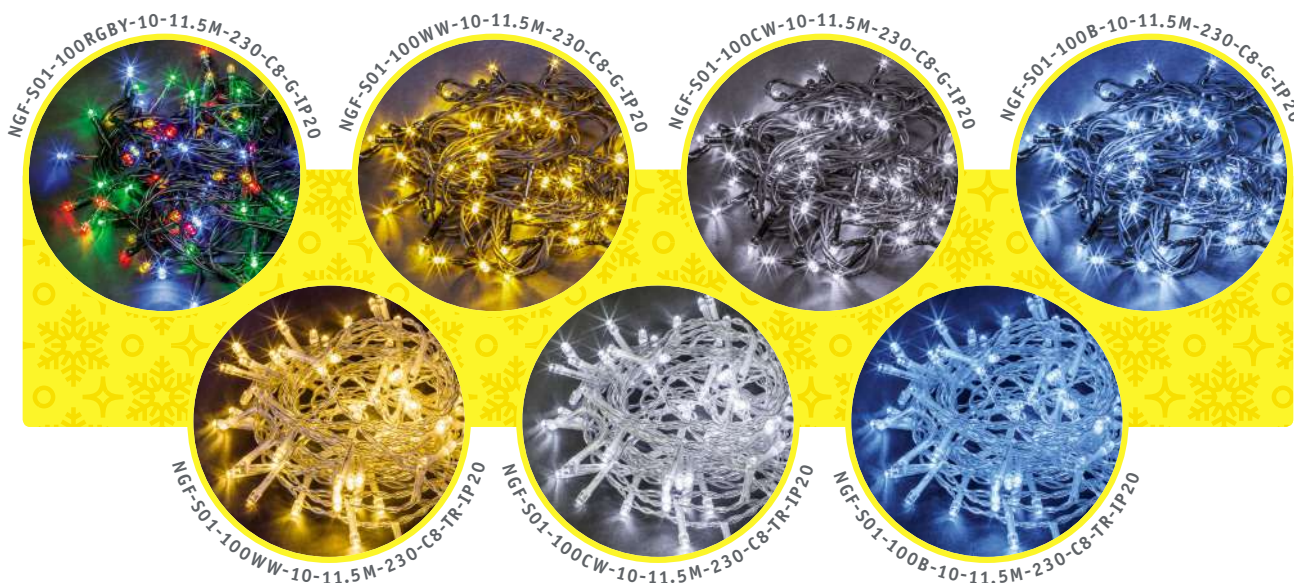


Общие характеристики	
Длина	11,5 м
Кол-во светодиодов	100 шт.
Расстояние между светодиодами	10 см
Режим свечения	8 режимов
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код
NGF-S01-100RGBY-10-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	14020
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	14021
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	14022
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	14023
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	14024
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	14025
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	14026

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 11,5 метра (200 светодиодов)

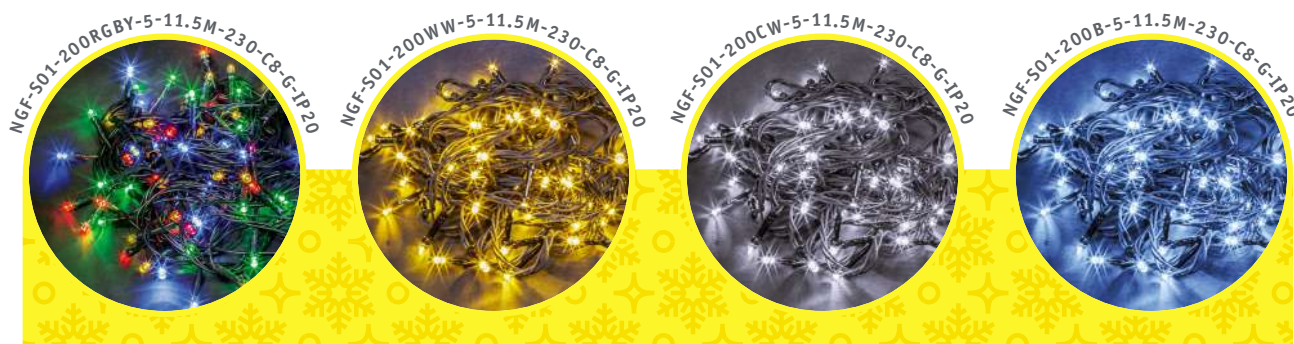

Общие характеристики	
Длина	11,5 м
Кол-во светодиодов	200 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	зелёный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-200RGBY-5-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	61818
NGF-S01-200WW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	61819
NGF-S01-200CW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	61820
NGF-S01-200B-5-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	61821

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный