


## JB720/(БЕЛ./ КОР.)

### РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

- 12 контактов
- 2 контакта тампера на вскрытие

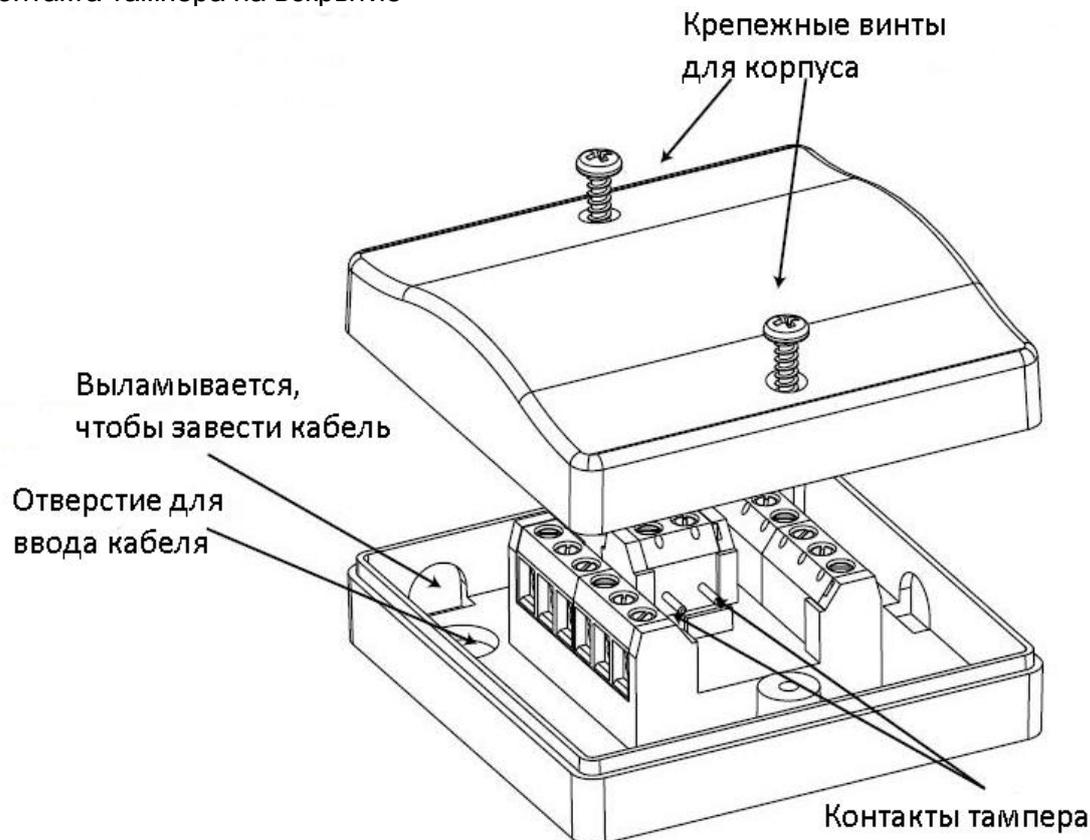

## ИНСТРУКЦИЯ

- *Не предназначен для использования в силовых цепях.*
- Подсоединять кабель можно как с обоих концов с помощью боковых зажимов, так и напрямую в устройство сзади.
- Коробка оснащена 2 тамперами на вскрытие, отмеченными на рис.
- Все остальные контакты заизолированы.
- Устанавливать только на сухой поверхности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: ABS
- Контакты: 12 разъемов, 2 контакта тампера
- Материал контактов: PBT UL94V0; луженая латунь
- Крепежные винты: 2,5 мм, оцинкованная сталь
- Сечение кабеля: 22-14 AWG, 1,5 мм<sup>2</sup>
- Напряжение / Ток: 300V/15A

Вся продукция сертифицирована и соответствует российским стандартам ГОСТ Р 52435-2005 (Разд. 5, 6), 50775-95 (Разд. 5, 6), 54126-2010, 50009-2000, 51317.3.2-2006, 51317.3.3-2008

Продукт предназначен для использования в системах, соответствующих нормам PD6662:2011 и EN50131-1