


Шинный соединитель KG41

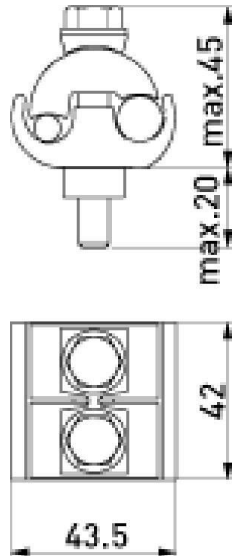

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG41	Al (16-120)x2 мм ² , шина до 7,5 мм	2xM8	160	20

Код 6418677400230

Диаметр провода 4.6-14мм

Применение Для соединения алюминиевых проводников с алюминиевыми шинами или медными лужеными шинами разъединителей, трансформаторов и т.д.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм²
 Болты – сталь горячей оцинковки
 Пластина – сталь горячей оцинковки
 Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение. В одну из сторон соединителя включен монолитный алюминиевый стержень для соединения одного проводника

Установка Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.
 Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.
 При соединении двух проводников, стержень удаляется.
 Затягиваются болты с помощью головок усилием 20 Нм.

Упаковка 25 штук в картонной коробке