


Ответитель Т-образный


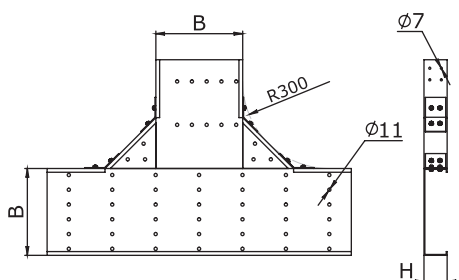


Назначение

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Код
50	50	3	GCT90505R
	100	3	GCT90510R
	150	3	GCT90515R
	200	3	GCT90520R
	300	3	GCT90530R
	400	5	GCT90540R
80	100	3	GCT90810R
	150	3	GCT90815R
	200	3	GCT90820R
	300	3	GCT90830R
	400	5	GCT90840R
	500	5	GCT90850R
	600	5	GCT90860R

Крышка на ответитель Т-образный

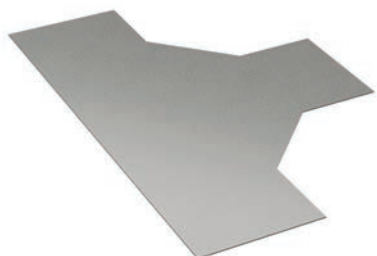

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Ширина В, мм	H1, мм	L1, мм	Толщина, мм	Код
50	426	802	3	GKT90005R
100	510	920	3	GKT90010R
150	560	970	3	GKT90015R
200	610	1020	3	GKT90020R
300	710	1120	3	GKT90030R
400	810	1220	3	GKT90040R
500	910	1320	3	GKT90050R
600	1010	1420	3	GKT90060R