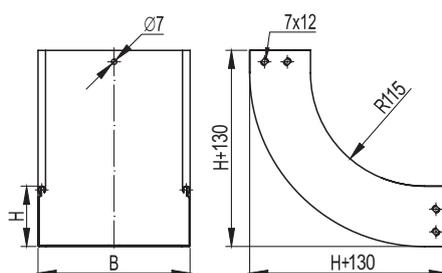


Угол вертикальный внутренний CS 90

**Назначение**

- организация поворота трассы вверх на 90°.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,46	36660K	36660KHDZ	36660KZL
	100	0,57	36662K	36662KHDZ	36662KZL
	150	0,66	36663K	36663KHDZ	36663KZL
	200	0,75	36664K	36664KHDZ	36664KZL
	300	0,94	36665K	36665KHDZ	36665KZL
	400	1,12	36666K	36666KHDZ	36666KZL
80	500	1,31	36667K	36667KHDZ	36667KZL
	600	1,49	36668K	36668KHDZ	36668KZL
	80	9,36	36681K	36681KHDZ	36681KZL
	100	0,82	36682K	36682KHDZ	36682KZL
	150	0,93	36683K	36683KHDZ	36683KZL
	200	1,03	36684K	36684KHDZ	36684KZL
100	300	1,24	36685K	36685KHDZ	36685KZL
	400	1,45	36686K	36686KHDZ	36686KZL
	500	1,70	36687K	36687KHDZ	36687KZL
	600	1,88	36688K	36688KHDZ	36688KZL
	100	0,31	36701K	36701KHDZ	36701KZL
	150	1,09	36702K	36702KHDZ	36702KZL
100	200	1,20	36703K	36703KHDZ	36703KZL
	300	1,45	36704K	36704KHDZ	36704KZL
	400	1,64	36705K	36705KHDZ	36705KZL
	500	1,90	36706K	36706KHDZ	36706KZL
	600	2,09	36707K	36707KHDZ	36707KZL

Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90

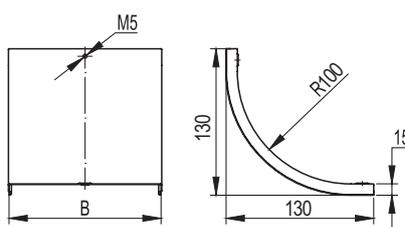**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,1	38200**	38200HDZ**	38200ZL**
80	0,2	38201	38201HDZ	38201ZL
100	0,25	38202	38202HDZ	38202ZL
150	0,3	38203	38203HDZ	38203ZL
200	0,4	38204	38204HDZ	38204ZL
300	0,6	38205	38205HDZ	38205ZL
400	0,7	38206	38206HDZ	38206ZL
500	0,8	38207	38207HDZ	38207ZL
600	0,9	38208	38208HDZ	38208ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек