




## Светодиодный уличный светильник серии OSF-LED


Светильник предназначен для наружного освещения таких объектов, как: дороги со средней и низкой интенсивностью движения, прогулочные дорожки и придомовые территории, площади, автостоянки и прочее.



- ▶ Высокая эффективность до 100 лм/Вт
- ▶ Полноразмерный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- ▶ Интегрированные в рассеиватель линзы, обеспечивающие широкую кривую силы света
- ▶ Коэффициент пульсации менее 5%
- ▶ Гарантия 3 года

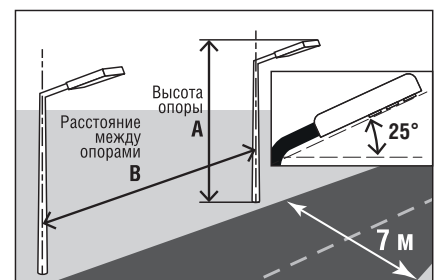

Мощность светильника, Вт	Высота опоры (А), м	Расстояние между опорами (В), м
50	6-7	10-15
80	7-8	15-20
120	8-9	20-25
160	9-10	25-30



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Кэф. мощн., cos φ	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OSF-01-50-5K-LED	50	220-240	5000	5000	≥0,9	390x160x70	10/1	4650230 90287 0
OSF-01-80-5K-LED	80	220-240	8000	5000	≥0,9	465x190x72	10/1	4650230 90288 7
OSF-01-100-5K-LED	100	220-240	10000	5000	≥0,9	465x190x72	10/1	4650230 90289 4
OSF-01-120-5K-LED	120	220-240	12000	5000	≥0,9	525x220x72	5/1	4650230 90290 0