


Жесткие гладкие трубы (серия E)

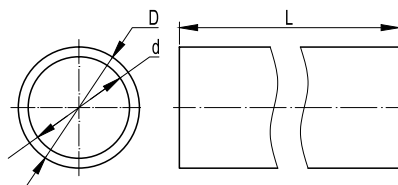

Назначение

- для открытой прокладки проводов, шнуров или кабелей по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов как внутри помещений, так и на открытом воздухе под навесом в отсутствие прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков;
- для прокладки кабельных трасс в монолитном бетоностроении.

Особенности

- не распространяет горение;
- обладает устойчивостью к старению;
- широкий ассортимент аксессуаров дает возможность монтажа любой степени сложности.

Характеристики

Серия трубы, согласно классификации	FO H – легкая; E2 FO H – тяжелая
Технические условия	ТУ 2248-012-47022248-2009
Классификационный код по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	3241 (тяжелая серия)
Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)
Температура монтажа, °С	от -5 до +60
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +60 (при отсутствии механических воздействий)
Ударная прочность	не менее 1 Дж при -25 °С; не менее 2 Дж при -5 °С
Цвет	серый, RAL 7035
Соответствие требованиям пожарной безопасности	соответствует ТР ЕАЭС 043/2017

Ø внешний, мм *	Ø внутренний, мм *	Вариант упаковки	Прочность по ГОСТ Р МЭК 61386.1	В отрезках по 3 м		В отрезках по 2 м		
				упаковка, м	код	упаковка, м	код	
16	13,7	опт	легкая – свыше 320Н на 5см	90	63916	60	62916	
		розница		54	63916R	36	62916R	
20	17,6	опт		75	63920	50	62920	
		розница		30	63920R	20	62920R	
25	22,7	опт		60	63925	40	62925	
		розница		21	63925R	14	62925R	
32	29,2	опт		30	63932	20	62932	
		розница		12	63932R	8	62932R	
40	36,7	опт		30	63940	20	62940	
50	46,6	опт		15	63950	10	62950	
63	58,6	опт		15	63963	10	62963	
16	13,4	опт		тяжелая – свыше 750Н на 5см	90	63516	60	62516
		опт			75	63520	50	62520
25	22,3	опт			60	63525	40	62525
		опт	30		63532	20	62532	
40	36,6	опт	30		63540	20	62540	
		опт	15		63550	10	62550	
63	57,8	опт	15		63563	10	62563	

* Допуск на внешний и внутренний диаметр для труб Ø 16, 20, 25, 32 и 40 мм составляет ±0,4 мм; для труб Ø 50 и 63 мм допуск составляет ±0,5 мм