

Светодиодные светильники Navigator серии NEL-LED

NEL




Светильник NEL-LED является энергоэффективной заменой линейных люминесцентных светильников. Он предназначен для подсветки внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Степень защиты IP33 позволяет использовать светильник в помещениях с повышенной влажностью (в ванных комнатах, в холодильных камерах, а также для подсветки кухонных рабочих поверхностей и проч.).

Удобен в подключении и применении. Каждый светильник оснащен выключателем на корпусе. Есть возможность как гибкого, так и жесткого соединения (стык в стык) светильников в линию.

Светильник Navigator NEL-LED обладает высокой эффективностью, около 80 лм/Вт. При этом коэффициент цветопередачи светильника обеспечивается на уровне Ra>80.

Срок службы светодиодных светильников серии NEL-LED составляет 40 000 часов, серии NEL-P-LED – 30 000 часов.

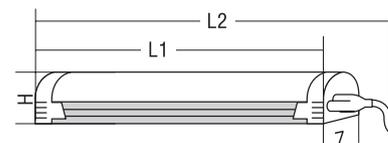

Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Длина L1, мм	Длина L2, мм	Ширина Z, мм	Высота H, мм	Штрихкод
NEL-T5-05-4K-LED	5	Серый	150–250	4000	400	>0.9	420	470	28	28	4607136 94569 2
NEL-T5-07-4K-LED	7	Серый	150–250	4000	650	>0.9	570	620	28	28	4607136 94570 8
NEL-T5-10-4K-LED	10	Серый	150–250	4000	890	>0.9	870	920	28	28	4607136 94571 5
NEL-T5-13-4K-LED	13	Серый	150–250	4000	1130	>0.9	1170	1220	28	28	4607136 94575 3
NEL-T8-07-4K-LED	7	Серый	150–250	4000	670	>0.9	425	475	30	30	4607136 94572 2
NEL-T8-11-4K-LED	11	Серый	150–250	4000	1000	>0.9	574	624	30	30	4607136 94573 9
NEL-T8-15-4K-LED	15	Серый	150–250	4000	1300	>0.9	874	924	30	30	4607136 94574 6
NEL-T8-20-4K-LED	20	Серый	150–250	4000	1710	>0.9	1174	1224	30	30	4607136 94576 0
NEL-P-5-4K-LED	5	Серый	176–264	4000	390	>0.6	435	385	22	30	4607136 94589 0
NEL-P-7-4K-LED	7	Серый	176–264	4000	546	>0.6	585	535	22	30	4607136 94590 6
NEL-P-11-4K-LED	11	Серый	176–264	4000	858	>0.6	885	835	22	30	4607136 94591 3
NEL-P-14-4K-LED	14	Серый	176–264	4000	1092	>0.6	1185	1135	22	30	4607136 94592 0