


энергия жизни
jazzway

СВЕТИЛЬНИКИ PGX53

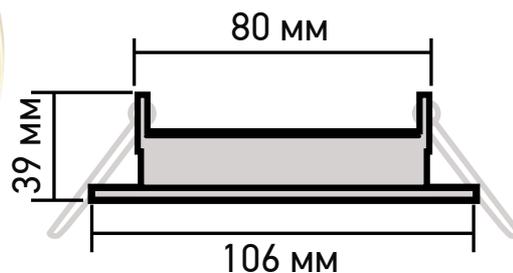

**НОВЫЕ
МАТОВЫЕ
ЦВЕТА!**

Тонкие встраиваемые светильники **PGX53 jazzway** – прекрасная замена точечных светильников (спотов) для галогенных ламп. Большой выбор цветов корпуса позволяет оформить любой интерьер. Благодаря возможности использования в светильниках **PGX53** светодиодных ламп **PLED-POWER-GX53 jazzway** и **PLED-ECO-GX53 jazzway** значительно снижено тепловыделение. Светильники **PGX53 jazzway** применяются для освещения жилых и общественных помещений – кабинетов, магазинов, банков, приемных, переходов в зданиях и коридоров, лестниц, лифтов. Идеальное решение для дизайнерских подвесных и натяжных потолков, а также мебели и любых других подходящих конструкций.

- Необходимая высота межпотолочного пространства **от 39 мм**.
- В 5 раз меньше тепловыделение по сравнению с обычной галогенной лампой.
Защита от прожигов в натяжных и пластиковых потолках.
- Экономия электроэнергии – более 80%.
- Отсутствие заднего света.

Материал корпуса	металл
Материал патрона	пластик
Входное напряжение	AC 230 В / 50 Гц
Максимальная мощность лампы	15 Вт
Диаметр установочного отверстия	80 мм
Температура эксплуатации	-20°C...+40°C
Класс пылевлагозащитности	IP20
Вес нетто	104 г
Гарантия	2 года

артикул	цвет корпуса	упаковка, шт.
PGX53 10639.1	белый	1/40
PGX53 10639.3	золото	1/40
PGX53 10639.6	хром	1/40
PGX53 10639.7	никель	1/40
PGX53 10639.23 NEW!	мат. золото	1/40
PGX53 10639.26 NEW!	мат. хром	1/40
PGX53 10639.27 NEW!	мат. никель	1/40
PGX53 10639.28 NEW!	мат. бронза	1/40

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-ECO-GX53 и PLED-GX53



PLED-ECO-GX53 CLEAR

4.4 Вт



PLED-GX53 7W

7 Вт



PLED-ECO-GX53 FROST



PLED-GX53 11W

11 Вт

Светодиодные лампы

PLED-ECO-GX53 и **PLED-GX53 jazzway** –
новое поколение источников света.

Идеально подходят к светильникам **PGX53**.

- Оптимальное решение для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений.
- Длительный срок службы.
- Экономия электроэнергии – более 80%.
- Отсутствие УФ и ИК излучения.
- Высокая надёжность.
- Компактные размеры.

Материал корпуса

PLED-ECO-GX53

белый пластик

PLED-GX53

металл

Производитель светодиодов

Epistar

(Тайвань)

Входное напряжение

AC 220-240 В

Гарантия

2 года

артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая темп., К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
						диаметр	высота		
PLED- ECO-GX53 4.4Вт 3000K CLEAR	4,4	GX53	3 000	380	230	74	28	30 000	1/10/50
PLED- ECO-GX53 4.4Вт 5000K CLEAR	4,4	GX53	5 000	380	230	74	28	30 000	1/10/50
PLED- ECO-GX53 4.4Вт 3000K FROST	4,4	GX53	3 000	330	230	74	28	30 000	1/10/50
PLED- ECO-GX53 4.4Вт 5000K FROST	4,4	GX53	5 000	330	230	74	28	30 000	1/10/50
PLED-GX53 7Вт 2700K	7	GX53	2 700	490	230	75	28	30 000	1/100
PLED-GX53 7Вт 4000K	7	GX53	4 000	540	230	75	28	30 000	1/100
PLED-GX53 11Вт 3000K	11	GX53	3 000	630	230	74	31	30 000	1/50
PLED-GX53 11Вт 5000K	11	GX53	5 000	630	230	74	31	30 000	1/50