



Дополнительные устройства для контакторов КМИ и КТИ

Приставки контактные серии ПКИ Приставки выдержки времени серии ПВИ

Приставки контактные ПКИ предназначены для расширения возможностей использования контакторов в системах автоматизации технологических проектов. Пневматические приставки выдержки времени ПВИ позволяют получить задержку замыкания или размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 с. Используются совместно с контакторами серии КМИ и КТИ.

Ассортимент


	Наименование	Количество и вид контактов	Количество, шт.		Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			в упак.	в трансп. кор.		
	ПКИ-04 доп. контакты 4р ИЭК	4р	1	250	KPK10-04	9745034
	ПКИ-11 доп. контакты 1з+1р ИЭК	1з+1р	1	250	KPK10-11	9738700
	ПКИ-20 доп. контакты 2з ИЭК	2з	1	250	KPK10-20	9740711
	ПКИ-22 доп. контакты 2з+2р ИЭК	2з+2р	1	250	KPK10-22	9737812
	ПКИ-40 доп. контакты 4з ИЭК	4з	1	250	KPK10-40	9741075
	ПВИ-11 задержка при вкл. 0,1–30 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	KPV10-11-1	9745035
	ПВИ-12 задержка при вкл. 10–180 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	KPV10-11-2	9745036
	ПВИ-13 задержка при вкл. 0,1–3 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	KPV10-11-3	9742359
	ПВИ-21 задержка при откл. 0,1–30 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	KPV20-11-1	9720462
	ПВИ-22 задержка при откл. 10–180 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	KPV20-11-2	9733388
	ПВИ-23 задержка при откл. 0,1–3 сек. 1з+1р	1з+1р	10	200	KPV20-11-3	9745037

Технические характеристики


Характеристики	ПКИ	ПВИ
Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В	до 660	до 660
Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В	до 400	до 400
Номинальный ток, А	10	10
Минимальная включающая способность	U_{min} , В	24
	I_{min} , МА	10
Допустимый кратковременный ток, А	10	10
Диапазон рабочих температур, °С	-40 ÷ +50	-40 ÷ +50
Диапазон выдержки времени, с	—	0,1 ÷ 180
Масса, кг	0,03; 0,05	0,08
Механическая износостойкость, циклов В-0, не менее	$1,6 \cdot 10^6$	$1,6 \cdot 10^6$
Степень защиты	IP20	IP20

Габаритные размеры

ПКИ-11, ПКИ-20

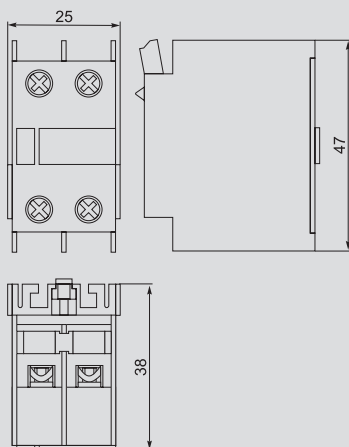

ПКИ-04, ПКИ-22, ПКИ-40

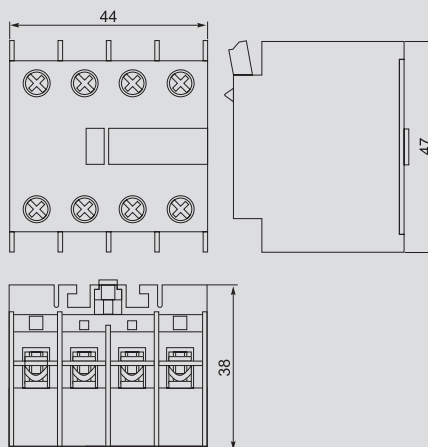

ПВИ

