Саморегулируемые нагревательные кабели

Саморегулируемые кабели

Применяются для обогрева труб, продуктопроводов, обеспечения необходимой температуры технологических процессов.

Рекомендуется применять терморегулятор с датчиком температуры на проводе, для отключения системы в теплое время года.

Технические характеристики:

• тип кабеля	двухжильный экранированный
• номинальное напряжение	~ 230 В
• минимальный радиус изгиба	3,5 см (внутренний)
• внутренняя изоляция	полиолефин
• наружная изоляция	
- Devi-Pipeguard:	сшитый полиолефин
- Devi-Iceguard*:	УФ-устойчивый полиолефин
• макс. температура поверхности (кабель вкл.)	65°C
• макс. температура поверхности (кабель выкл.)	85°C (для DPH-10 65°C)
• мин. температура монтажа	-30°C
• токоведущие провода	1,25 мм², 16 скрученных жил
для DPH-10	0,5 мм², 7 скрученных жил
• сопротивление оплетки	18,2 Ом/км
• сертифицирован	ТР ТС, VDE, CE

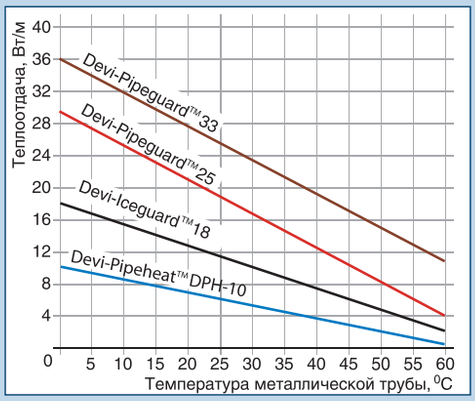

Ассортимент

Код товара	Название	Мощность при +10 °C	Цвет	Размер, мм	Длина, м
98300860	Devi-Iceguard™ 18 Thermon	18 Вт	черный	11,28 x 5,84	100 м (отгрузка только катушкой)
98300861	Devi-Iceguard™ 18 Thermon				250 м (отгрузка только катушкой)
98300862	Devi-Iceguard™ 18 Thermon				750 м (отрезной, либо катушка)
98300866	Devi-Pipeguard™ 25 Thermon	25 Вт	красный	13,26 x 5,54	100 м (отгрузка только катушкой)
98300867	Devi-Pipeguard™ 25 Thermon				250 м (отгрузка только катушкой)
98300868	Devi-Pipeguard™ 25 Thermon				750 м (отрезной, либо катушка)
98300869	Devi-Pipeguard™ 33 Thermon	33 Вт	серый		250 м (отгрузка только катушкой)
98300017	Devi-Pipeheat™ DPH-10	10 Вт	голубой	5,3 x 7,7	от 1 до 1000

* Удельная мощность при 10°C 230 В: в воздухе 18 Вт/м; в воде, талом снеге, во льду 38 Вт/м