


# Стяжка нейлоновая

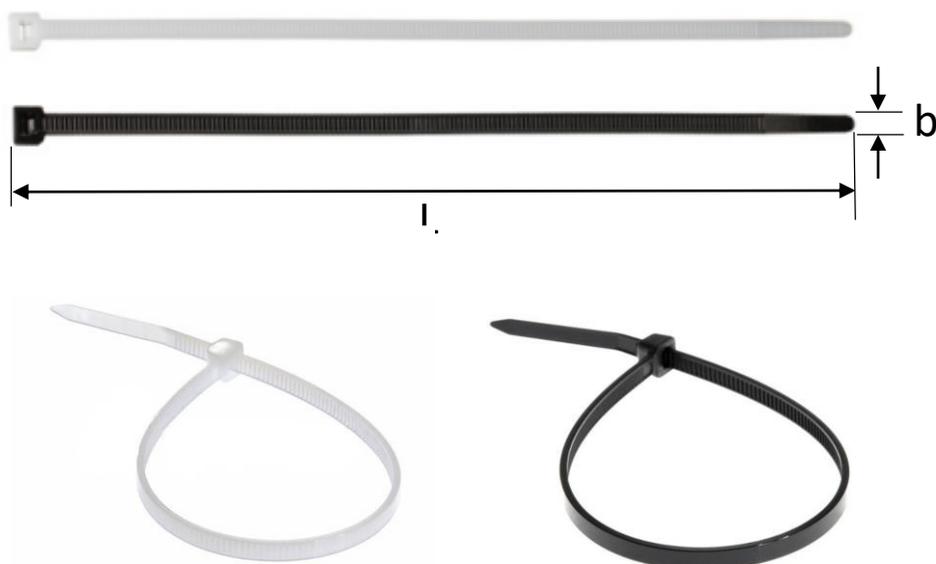

Размер (мм)	L (мм)	b (мм)	Прочность на разрыв (кг)	Материал	Цвет
2.5x100	100	2.5	8	нейлон	Белый/Черный
2.5x150	150	2.5	8	нейлон	Белый/Черный
2.5x200	200	2.5	8	нейлон	Белый/Черный
3.6x150	150	3.6	18	нейлон	Белый/Черный
3.6x200	200	3.6	18	нейлон	Белый/Черный
3.6x250	250	3.6	18	нейлон	Белый/Черный
3.6x300	300	3.6	18	нейлон	Белый/Черный
4.8x200	200	4.8	22	нейлон	Белый/Черный
4.8x300	300	4.8	22	нейлон	Белый/Черный
4.8x370	370	4.8	22	нейлон	Белый/Черный
4.8x400	400	4.8	22	нейлон	Белый/Черный
7.6x300	300	7.6	55	нейлон	Белый/Черный
7.6x400	400	7.6	55	нейлон	Белый/Черный
7.6x500	500	7.6	55	нейлон	Белый/Черный

**Стяжка нейлоновая** предназначена для соединения электропроводов и кабелей в единый пучок, а также для монтажа пучков проводов и кабелей в твердые материалы (бетон, кирпич, камень), для фиксации легких конструкций при проведении внешних и внутренних монтажных работ в строительной, инженерной, бытовой, медицинской и других сферах деятельности.

Изготовлена из нейлона, что обеспечивает широкий температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 градусов до плюс 80 градусов, устойчивость к химическим веществам и влаге. Температура монтажа от 0 градусов до плюс 60 градусов. Неразъемный замок обеспечивает легкость монтажа и прочность соединений.