


## Монтажные аксессуары

### Держатель для крышки

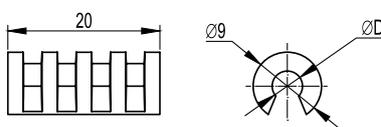

#### Назначение

- крепление крышки на проволочный лоток.

#### Характеристики


- материал – полипропилен.

#### Особенности

- два типоразмера в зависимости от диаметра проволоки лотка;
- необходимо два держателя на погонный метр крышки.

Ø проволоки лотка D, мм	Цвет	Вес, кг	Код
4	красный	0,001	FC37004
5	серый	0,001	FC37005

### Универсальный держатель для крышки

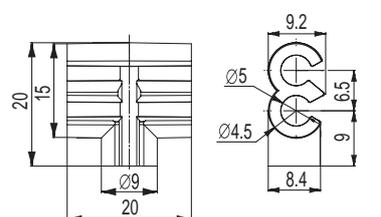

#### Назначение

- крепление крышки на проволочный лоток, секции которого соединены безвинтовым креплением (код FC37304).

#### Характеристики


- материал – эластичный полипропилен.

#### Особенности

- может применяться для фиксации крышки на лотках с диаметром проволоки 4 и 5 мм.

Ø проволоки лотка D, мм	Цвет	Вес, кг	Код
4/5	красный	0,001	FC37006

### Консоль ML для проволочного лотка

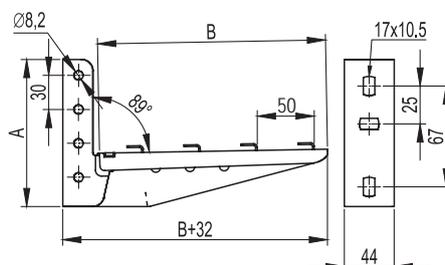

#### Назначение

- безвинтовое крепление проволочного лотка к стене.

#### Характеристики

- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

#### Особенности

- возможен монтаж в профиль PSM, PSL болтами M8×60 и гайками M8.

Толщина, мм	Ширина B, мм	Макс. нагрузка, кг	Высота A, мм	Вес*, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 3
1.5	100	145	125	0.455	FC34105	FC34101INOX
	150	136	130	0.475	FC34106	FC34102INOX
	200	120	130	0.500	FC34107	FC34103INOX
	300	96	140	0.770	FC34108	FC34104INOX
2	100	179	125	0.495	FC34101	-
	150	170	130	0.533	FC34102	-
	200	150	130	0.590	FC34103	-
	300	120	140	0.870	FC34104	-

\* Значение в столбце соответствует Исполнению 1