





# АСТРА-361



ИЗВЕЩАТЕЛИ аварийные

## Извещатель утечки воды

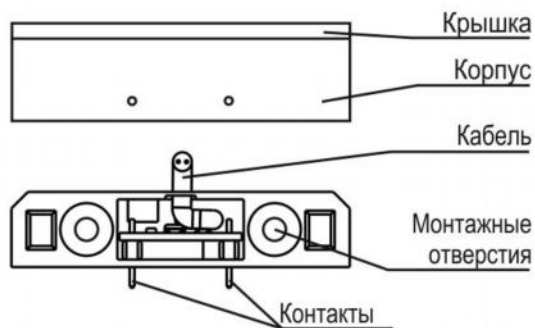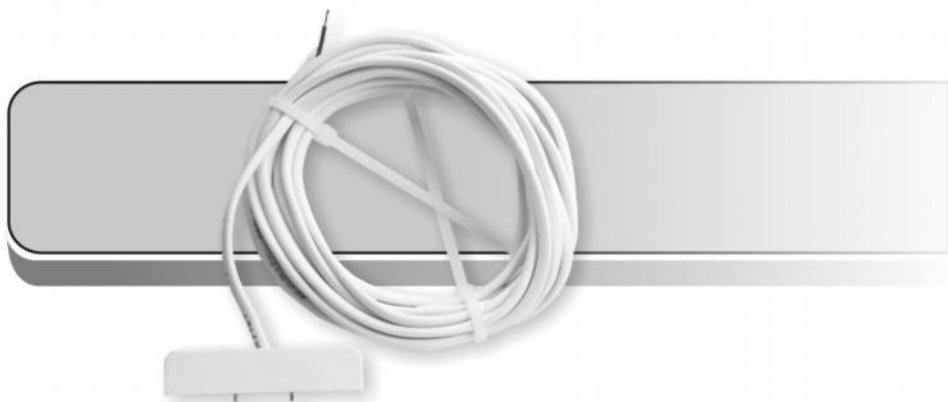

## Назначение



обнаружение утечки воды и выдача извещения об аварии на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений


## Особенности

- электропитание извещателя и выдача извещения об аварии по двухпроводному шлейфу сигнализации;
- возможность подключения к радиоканальным устройствам Астра-3321 и Астра-Z-3345


## Технические данные

- напряжение питания, В..... от 2,5 до 30
- ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 2,5 В, мА, не более.....0,001
- ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 15 В, мА, не более.....0,003
- ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 30 В, мА, не более.....0,01
- ток потребления в режиме тревога, мА, не более.....5
- количество извещателей Астра-361, подключаемых к клеммам Астра-3321, Астра-Z-3345, шт., не более.....3
- габаритные размеры, мм.....45x13x13
- длина кабеля, м.....3
- масса извещателя, кг, не более.....0,04
- условия эксплуатации:  
температура, °С.....от 0 до плюс 50

## Схемы подключения

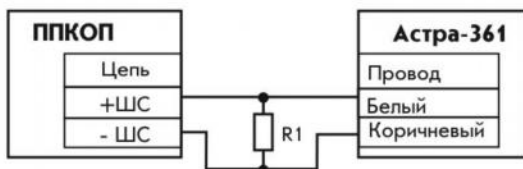

R1 – сопротивление (номинал зависит от типа ППКОП, для прибора Астра-712/х - 3,9 кОм)

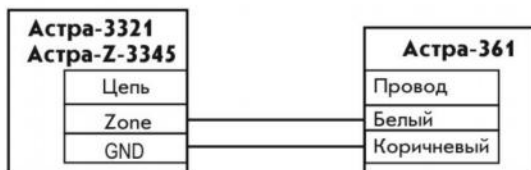

Астра-3321, Астра-Z-3345 - магнитоконтактные извещатели в режиме радиопередатчика

