

Монтажные коробки EKF PROxima

ОПИСАНИЕ

















Самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединений жил кабелей от внешних воздействий: от пыли, влаги и механических повреждений. Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Также монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, поскольку закрывают неприглядные концы жил и применяемые клеммники или колпачки СИЗ.

ΓΟCT P 50827.1-2009 ΓΟCT 50043.6-2000

Монтажные коробки для полых стен

Коробки установочные для полых стен используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки установочные выполнены из полипропилена. Отличаются экономичностью. Все установочные коробки данного типа служат для установки электроустановочных изделий различных стандартов (розеток, выключателей и т.д.) в полые стены. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.

ПРИМЕНЕНИЕ







Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА



В ассортименте представлены распаячные (распределительные) и установочные монтажные коробки для полых стен



Возможно применение установочной коробки в качестве распаячной для развода кабеля и проводов при использовании крышки



В ассортименте представлены монтажные коробки с металлическими, пластиковыми лапками, клеммниками и крышками



Все коробки имеют выламываемые отверстия, которые обеспечивают возможность подводки кабеля, гладких и гофрированных труб



Возможность подштукатурного монтажа для придания эстетического вида интерьеру



Все распределительные коробки имеют размеченные подводы для подключения гофрированных, гладких или армированных труб

Изображение	Наименование	Комп	ілектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная КМП-020-007 EKF PROxima		Крышка. Металлические лапки. Клеммник* Арт. plc-020-018	Ø 108 x 50	Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка - белый)	IP42	plc-kmp-020-007


^{*} Покупается отдельно.





Изображение	Наименование	Комплектация	Размер внешний	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная КМП-020-008 EKF PR0xima	Крышка. Металлические лапки. Клеммник* Арт. plc-020-018	115 x 115 x 45		Черный (крышка - белый)	IP42	plc-kmp-020-008
	Коробка установочная КМП-020-009 EKF PROxima	Металлические лапки. Клеммник* Арт. plc-020-017 Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 80 x 45			IP30	plc-kmp-020-009
	Коробка универсальная установочная, углубленная КМП-020-010 EKF PROxima	Металлические лапки. Клеммник* Арт. plc-020-017 Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 80 x 70	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmp-020-010
	Коробка установочная КМП-020-011 EKF PROxima	Пластиковые лапки. Крышка* Арт. plc-kmt-100-015 Соединительный канал* Арт. plc-100-030	Ø 71 x 45			IP20	plc-kmp-020-011
	Коробка распаячная КМП-020-023 EKF PR0xima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал	Ø 108 x 50			IP42	plc-kmp-020-023
	Коробка распаячная КМП-020-024 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал.	115 x 115 x 45			IP42	plc-kmp-020-024
	Коробка универсальная установочная, углубленная КМП-020-028 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммник* Арт. plc-020-017	Ø 80 x 70		Черный	IP42	plc-kmp-020-028
	Коробка универсальная, углубленная КМП-020-029 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал.	Ø 80 x 70	Полипропилен/ Полистирол	(крышка - белый)	IP42	plc-kmp-020-029
	Коробка универсальная установочная КМП-020-026 EKF PR0xima	Крышка. Металлические лапки. Клеммник* Арт. plc-020-017	Ø 80 x 45			IP42	plc-kmp-020-026
	Коробка универсальная КМП-020-027 EKF PROxima	Крышка. Металлические лапки. Клеммный терминал.	Ø 80 x 45			IP42	plc-kmp-020-027


^{*} Покупается отдельно.




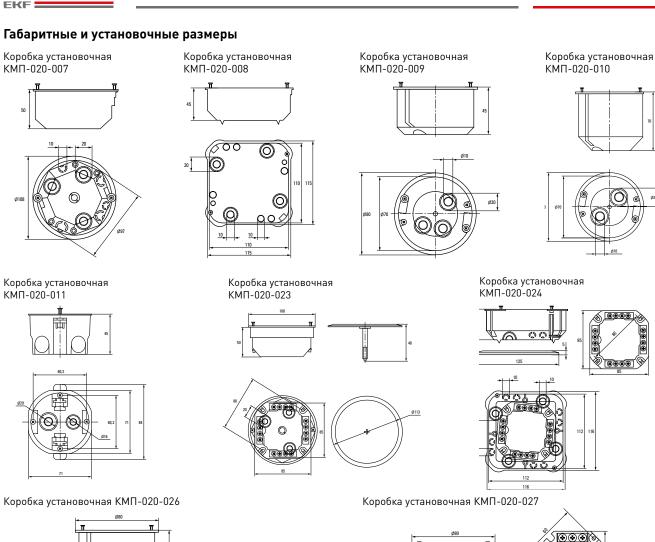



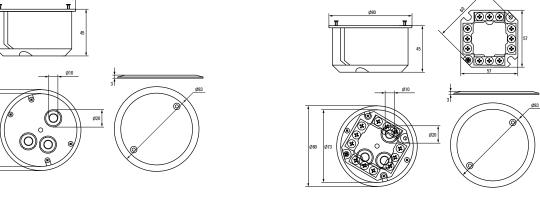

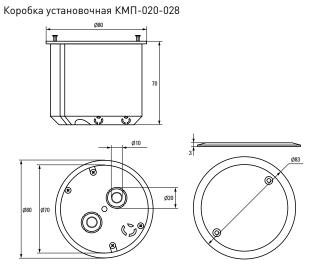

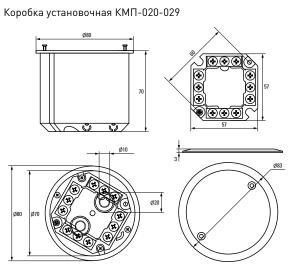



Монтажные коробки для твердых стен EKF PROxima

Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен предназначены для монтажа в сплошные кирпичные, бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей. Все распределительные коробки имеют размеченные подводы для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами.

ПРИМЕНЕНИЕ







Монтажные установочные коробки для твердых и полых стен предназначены для монтажа в сплошные кирпичные, бетонные стены различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей.

ПРЕИМУЩЕСТВА



В ассортименте представлены распаячные (распределительные) и установочные монтажные коробки для твердых стен



Возможно применение установочной коробки в качестве распаячной для развода кабеля и проводов при использовании крышки



В ассортименте представлены монтажные коробки со стыковочными узлами, саморезами, клеммниками и крышками



Возможность подштукатурного монтажа для придания эстетического вида интерьеру



Возможность соединения в ряд

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
0	Коробка установочная, приборная КМТ-010-001 EKF PROxima	Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 68x42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-001
	Коробка установочная КМТ-010-002 EKF PROxima	Самонарезающие винты, возможно соединение в ряд. Крышка* Арт. plc-kmt-100-015	Ø 68x42	Полистирол	Синий	IP20	plc-kmt-010-002
	Коробка установочная усиленная КМТ-010-003 EKF PR0xima	Самонарезающие винты.	68 x 68 x 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-003
0	Коробка установочная КМТ-010-033 EKF PR0xima	Самонарезающие винты. Крышка* Арт. plc-kmt-100-015 Соединительный канал* Арт. plc-100-030	Ø 71 x 45	Полистирол	Синий	IP20	plc-kmt-010-033
	Коробка распаячная КМТ-010-004 EKF PROxima	Клеммник* Арт. plc-020-017	Ø 75 x 42	Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка - белый)	IP20	plc-kmt-010-004

^{*} Покупается отдельно.




Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная приборная КМТ-010-044 EKF PROxima	Стыковочные узлы. Крышка* Арт. plc- kmt-100-015	Ø 71 x 42	Полипропилен	Черный	IP20	plc-kmt-010-044
	Коробка распаячная КМТ-010-005 EKF PR0xima	Крышка. Клеммник* Арт. plc-020-018	Ø 103 x 50	Полипропилен/ Полистирол		IP20	plc-kmt-010-005
000	Коробка распаячная КМТ-010-006 EKF PROxima	Крышка. Самонарезающие винты. Клеммник* Арт. plc-020-018	107 x 107 x 50	Полистирол		IP20	plc-kmt-010-006
E Tanas II	Коробка распаячная КМТ-010-019 EKF PR0xima	Крышка. Клеммный терминал.	Ø 74 x 42				plc-kmt-010-019
	Коробка распаячная КМТ-010-021 EKF PROxima	Крышка. Клеммный терминал.	Ø 103 x 50	Полипропилен/ Полистирол	Черный (крышка - белый)	IP42	plc-kmt-010-021
	Коробка распаячная КМТ-010-022 EKF PROxima	Крышка. Клеммный терминал.	110 x 110 x 50				plc-kmt-010-022
	Коробка распределительная КМТ-191 EKF PROxima		Ø 96 x 15				plc-kmt-191
	Коробка распределительная КМТ-192 EKF PROxima	Коробки распределительные для твердых стен предназначены для коммутации проводов и кабелей. Имеют в комплекте крышку, кото- рая крепится на самонарезающих	Ø 96 x 30	Полистирол			plc-kmt-192
	Коробка распределительная КМТ-194 EKF PROxima	винтах. Внутри коробок находятся направляющие, позволяющие при помощи винтов устанавливать клеммники, рейки и другие изделия.	Ø 72 x 15	Полистирол			plc-kmt-194
100	Коробка распределительная КМТ-195 EKF PROxima		Ø 72 x 30	Полипропилен			plc-kmt-195

^{*} Покупается отдельно.




Габаритные и установочные размеры


Коробка установочная КМТ-010-001





Коробка установочная KMT-010-004

Коробка установочная КМТ-010-002












Коробка установочная КМТ-010-006 Ø28




Коробка установочная КМТ-010-021

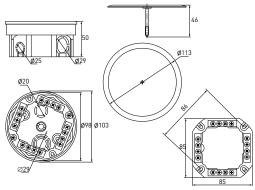



Коробка установочная КМТ-010-003







Коробка установочная КМТ-010-044







Коробка установочная KMT-010-033






Коробка установочная КМТ-010-005






Коробка установочная КМТ-010-019

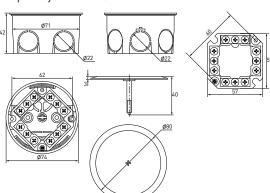


Коробка установочная КМТ-010-022

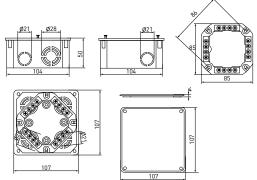




Коробка установочная КМТ-191







Коробка установочная КМТ-192




Коробка установочная КМТ-194





Коробка установочная КМТ-195



Монтажные коробки для наружной установки EKF PROxima

Коробки распределительные типа JBR и JBS для наружной проводки используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки распределительные выполнены из ABS-пластика. Отличаются экономичностью. Все распределительные коробки этой серии имеют сальники для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами. Коробки распределительные предназначены для крепления на стены, потолки или на лотки. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.

ПРИМЕНЕНИЕ







Распределительные коробки для наружного монтажа предназначены для монтажа в среде с повышенной влажностью, запыленностью, химической и коррозийной агрессивностью или с повышенной опасностью механического воздействия. Степень защиты распределительных коробок для наружного монтажа изменяется в большую степень в зависимости от применяемых уплотнителей как в крышке коробки, так и уплотнения входных и выходных каналов.

ПРЕИМУЩЕСТВА



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа



Для организации разводки внутри распределительных коробок применяются безвинтовые и винтовые клеммники



В конструкцию распределительной коробки непосредственно входят корпус и крышка, которая крепится на саморезах или защелках на поводках для более удобного доступа к проводке



Степень защиты IP42, IP54 и IP55. Монтажные коробки подходят для монтажа в среде с повышенной влажностью, запыленностью, химической и коррозийной агрессивностью или с повышенной опасностью механического воздействия





Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная КМР-030-036 EKF PR0xima	Крышка. 4 мембранных ввода.	73 x 73 x 49				plc-kmr2-030-036
	Коробка распаячная КМР-030-031 EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов.	83 x 83 x 54				plc-kmr-030-031
	Коробка распаячная КМР-030-014 EKF PR0xima	Крышка. 8 мембранных вводов.	105 x 105 x 50	ABS-пластик	Серый	IP 54	plc-kmr-030-014
	Коробка распаячная КМР-040-038 EKF PR0xima	Крышка. 4 мембранных ввода.	Ø 65 x 40			рый IP55 IP55	plc-kmr-040-038
	Коробка распаячная КМР-040-039 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода.	Ø 85 x 40	x 77			plc-kmr-040-039
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-041 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов.	156 x 113 x 77				plc-kmr-050-041
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-042 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов.	196 x 142 x 80				plc-kmr-050-042
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-043 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 12 мембранных вводов.	244 x 190 x 95				plc-kmr-050-043
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-048 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 6 мембранных вводов.	128 x 84 x 59	Полипропилен, ПВХ		IP55	plc-kmr-050-048
	Коробка распаячная, трехрожковая белая КМР-040-040 EKF PROxima	Крышка.	Ø 80 x 35		Белый	IP42	plc-kmr-040-040
	Коробка распаячная, трехрожковая черная КМР-040-040 EKF PR0xima	Крышка.	Ø 80 x 35	Полипропилен	Черный	IP42	plc-kmr-040-040b
	Коробка пылевлагозащитная распаячная КМР-030-037 EKF PR0xima	Крышка защелкивающаяся.	73 x 73 x 49		Серый	IP54	plc-kmr-030-037
00	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-034 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся.	109 x 109 x 55		Серыи	IP54	plc-kmr-030-034



Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
000	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-035 EKF PROxima	Крышка защелкивающаяся.	88 x 88 x 54			IP54	plc-kmr-030-035
000	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-045 EKF PR0xima		156 x 113 x 77			IP55	plc-kmr-050-045
000	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-046 EKF PR0xima	Крышка на саморезах.	196 x 143 x 80	Полипропилен		IP55	plc-kmr-050-046
CC 000	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-047 EKF PR0xima		244 x 190 x 95		Серый	IP55	plc-kmr-050-047
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-049 EKF PR0xima		128 x 84 x 59			IP55	plc-kmr-050-049
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-041пк EKF PR0xima		156 x 113 x 77	Полипропилен, ПВХ		IP55	plc-kmr-050-041pk
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-042пк EKF PR0xima		196 x 142 x 80			IP55	plc-kmr-050-042pk
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-043пк EKF PR0xima		244 x 190 x 95			IP55	plc-kmr-050-043pk
	Коробка разветвительная КМР-030-030 EKF PROxima		78 x 78 x 26			IP42	plc-kmr-030-030
	Коробка разветвительная КМР-030-032 EKF PR0xima		104 x 104 x 28	Darwer	E	IP42	plc-kmr-030-032
	Коробка разветвительная КМР-030-030 кг EKF PR0xima	Крышка на саморезах. Клеммник.	78 x 78 x 26	- Полистирол	л Белый	IP42	plc-kmr-030-030kg
	Коробка разветвительная КМР-030-032 кг EKF PR0xima	Крышка на саморезах. Клеммник.	104 x 104 x 28			IP42	plc-kmr-030-032kg



Монтажные коробки для наружной установки под дерево EKF PROxima

Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Помимо того, что самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединений жил кабелей от внешних воздействий, монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, именно поэтому компания ЕКF выпустила специальную серию монтажных коробок под светлое и темное дерево. Распаячные коробки данной серии незаменимы для интерьеров, в которых используются элементы дерева или его имитация.

ПРИМЕНЕНИЕ








Применяются в сферах инфраструктурного и гражданского строительства:

- Жилые помещения
- Объекты коммерческой недвижимости
- Инфраструктурные объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА







Создание эстетического вида интерьеров и фасадов, в которых применяются деревянные элементы



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа



Применение с электроустановочными компонентами, кабель-каналами и гофрированными трубами цветов светлого и темного дерева

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Степень защиты	Арті	икул		
	Коробка распаячная КМР-030-036 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода.	73 x 73 x 49		IP54 -	plc-kmr2-030-036-s	plc-kmr2-030-036-t		
	Коробка распаячная КМР-030-031 EKF PR0xima	Крышка. 7 мембранных вводов.	83 x 83 x 54	ABS-пластик		IDF (105/	plc-kmr-030-031-s	plc-kmr-030-031-t
	Коробка распаячная КМР-030-014 EKF PROxima	Крышка. 8 мембранных вводов.	103 x 103 x 55	ADS-IIIIdCINK		plc-kmr-030-014-s	plc-kmr-030-014-t		
	Коробка распаячная КМР-040-038 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода.	Ø 73 x 43			plc-kmr-040-038-s	plc-kmr-040-038-t		




Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Степень защиты	Арті	икул
	Коробка распаячная КМР-040-039 EKF PR0xima	Крышка. 4 мембранных ввода.	Ø 99 x 43	ABS-пластик	IP 54	plc-kmr-040-039-s	plc-kmr-040-039-t
	Коробка разветвительная КМР-030-030 EKF PR0xima	Крышка на саморезах.	78 x 78 x 26	Полистирол		plc-kmr-030-030-s	plc-kmr-030-030-t
	Коробка разветвительная КМР-030-032 EKF PR0xima	Крышка на саморезах.	104 x 104 x 28		IP42	plc-kmr-030-032-s	plc-kmr-030-032-t
	Коробка разветвительная КМР-030-030 кг EKF PR0xima	Крышка на саморезах. Клеммник.	78 x 78 x 26		1742	plc-kmr-030- 030kg-s	plc-kmr-030- 030kg-t
	Коробка разветвительная КМР-030-032 кг EKF PR0xima	Крышка на саморезах. Клеммник.	104 x 104 x 28			plc-kmr-030- 032kg-s	plc-kmr-030- 032kg-t
	Коробка пылевлагозащитная распаячная КМР-030-037 EKF PR0xima	Крышка защелкивающаяся.	73 x 73 x 49			plc-kmr-030-037-s	plc-kmr-030-037-t
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-035 EKF PR0xima	Крышка защелкивающаяся.	88 x 88 x 54		IP54	plc-kmr-030-034-s	plc-kmr-030-034-t
00000	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-034 EKF PR0xima	Крышка защелкивающаяся.	109 x 109 x 55			plc-kmr-030-035-s	plc-kmr-030-035-t




Габаритные и установочные размеры


Коробка установочная КМР-030-031

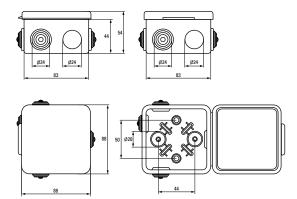


Коробка установочная КМР-040-038, КМР-030-036

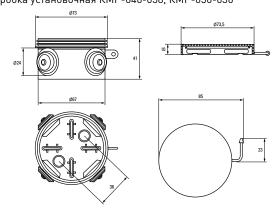


Коробка установочная КМР-050-041

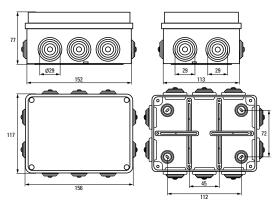


Коробка установочная КМР-050-043

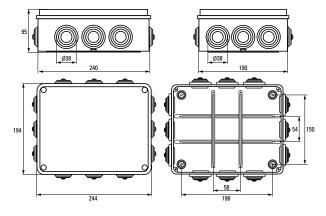


Коробка установочная КМР-030-014

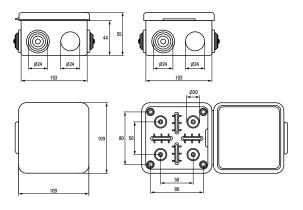


Коробка установочная КМР-040-039

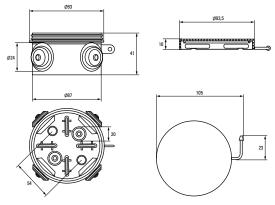

Коробка установочная КМР-050-042

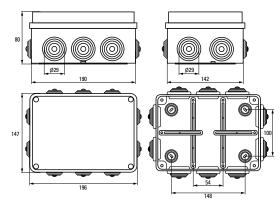


Коробка установочная КМР-050-048

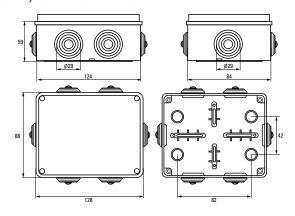





Коробка установочная КМР-040-040

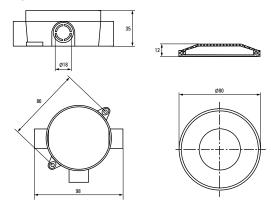


Коробка установочная КМР-030-037

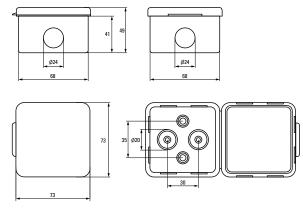


Коробка установочная КМР-030-035

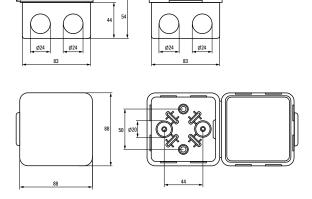


Коробка установочная КМР-050-046

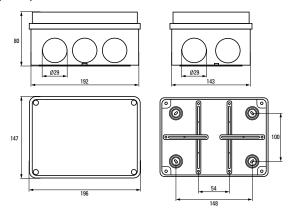


Коробка установочная КМР-040-040b

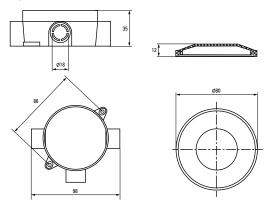


Коробка установочная КМР-030-034

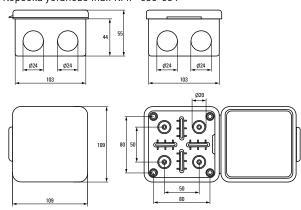

Коробка установочная КМР-050-045

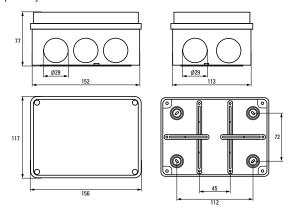


Коробка установочная КМР-050-047

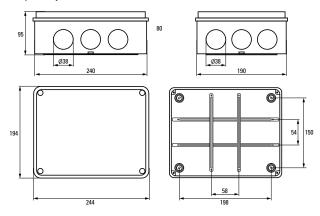





Коробка установочная КМР-050-049

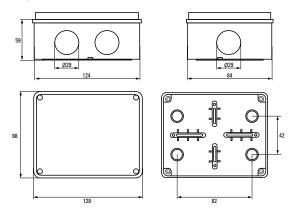


Коробка установочная KMP-050-042pk

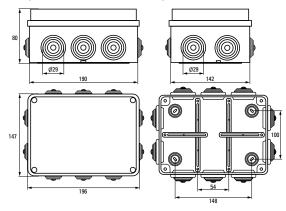


Коробка установочная КМР-030-030 и КМР-030-030kg







Коробка установочная KMP-050-041pk

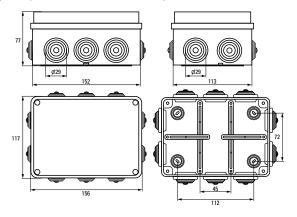

Коробка установочная КМР-050-043pk

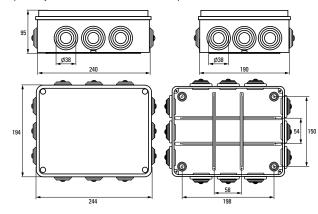

Коробка установочная КМР-030-032 и КМР-030-032kg

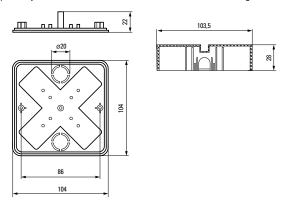



Аксессуары EKF PROxima

Изображение	Наименование	Дополнительная комплектация	Размер	Материал	Цвет	Артикул
	Крышка универсальная КМТ-100-015 D68 белая EKF PROxima	Для коробок 60 и 68	Ø 92	Полистирол	Белый	plc-kmt-100-015

Соединительный канал EKF PROxima

Установочные коробки имеют возможность объединяться в блоки из нескольких штук посредством соединителя, что позволяет устанавливать рядом сразу несколько механизмов электроустановочных устройств, объединенных одной общей рамкой. При использовании соединителя для этих целей межосевое расстояние у соединяемых между собой подрозетников равно 71 мм, что полностью совпадает со стандартными размерами межосевого расстояния электроустановочных устройств при монтаже в одной рамке. Для соединения коробок арт. plc-kmp-020-011 и plc-kmt-010-033

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Соединительный канал для коробок EKF PR0xima	25 x 23 x 17	Полипропилен	Желтый	IP20	plc-100-030

Клеммник EKF PROxima

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнить соединение как однородных, так и разнородных проводников. Для монтажа достаточно зачистить по 5 мм изоляции с концов проводов, вставить провода в зажим и затянуть болтом.

Изображение	Наименование	Размер, мм	Материал	Цвет	Артикул
The same	Клеммник для распаячн. и универс. коробок, шаг крепления 60 мм EKF PROxima	60 x 60 x 15	ПВХ	Серый	plc-020-017
Name of the last	Клеммник для распаячн. и универс. коробок, шаг крепления 90 мм EKF PROxima	90x90x15	ПВХ	Серый	plc-020-018