

## Соединительная пластина из стеклопластика

**Назначение**

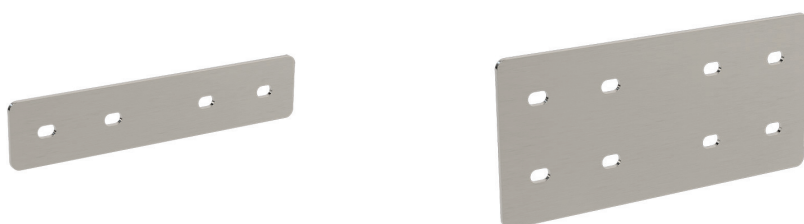
- соединение лотков и аксессуаров.

**Характеристики**

- материал - стеклопластик.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
50	4	GPG00500R
80	4	GPG00800R

## Соединительная пластина из нержавеющей стали

**Назначение**

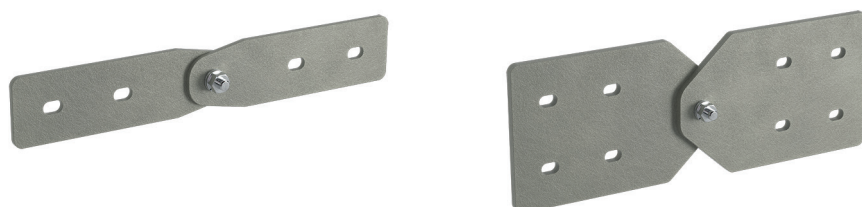
- соединение лотков и аксессуаров.

**Характеристики**

- материал - нержавеющая сталь AISI 316L.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
50	2,5	GPG00500I
80	2,5	GPG00800I

## Соединитель лотков шарнирный вертикальный

**Назначение**

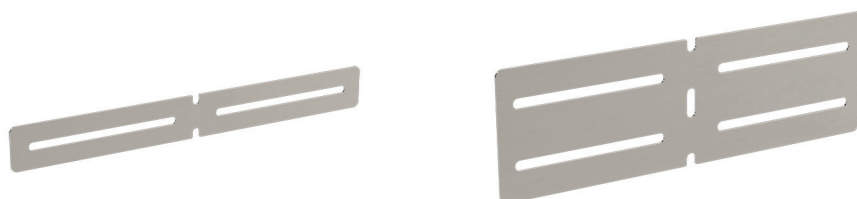
- изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

**Характеристики**

- материал - стеклопластик.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
50	3	GPV00500R
80	4	GPV00800R

## Соединитель лотков шарнирный горизонтальный

**Назначение**

- изменение уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом.

**Характеристики**

- материал - нержавеющая сталь AISI316L.

Высота борта лотка, мм	Толщина, мм	Код
50	1,5	GPH00500I
80	1,5	GPH00800I